

04

nida

DELIACE PRIEČKY S JEDNODUCHÝM OPLÁŠTENÍM ZO SADROKARTÓNOVÝCH DOSIEK NIDA

1




Najprv si vyznačíme umiestnenie deliacej priečky pomocou vodováhy a pravítka.

2



Po vymeraní stien skrátime zvislé profily NIDA C a vodorovné profily NIDA U na požadovanú dĺžku.

3

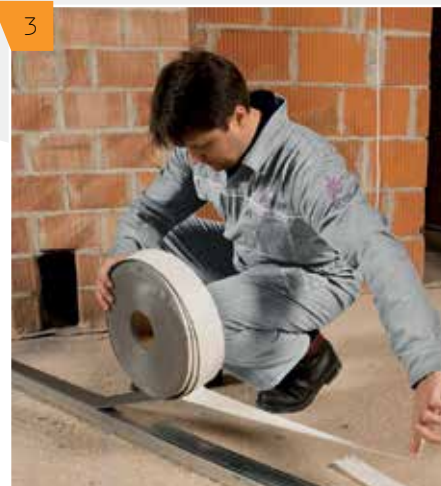

Na všetky obvodové profily NIDA C a NIDA U prilepíme zo spodnej strany akustickú pásku NIDA.

4



Cez zvislé a vodorovné profily navrtáme otvory pre natákanie hmoždinky NIDA v rozstupe každých 1000 mm. Profily upevňujeme k stenám, podlahe a k stropu pomocou natákových hmoždiniek.

5



Na podlahe vyznačíme rozstup zvislých profilov NIDA C každých 600 mm.

6



Zvislé profily NIDA C nasúvame do vodorovných profilov NIDA U. Pamätajte na to, že dĺžka profilov NIDA C je o 10 mm kratšia ako výška steny.

7



Kratšie hrany sadrokartónových dosiek NIDA, ktoré vytvoria vodorovný spoj, obrúsime nožom v uhle 45°.

8



Takto pripravenú dosku priložíme ku konštrukcii priečky s tým, že pod dosku podložíme dilatáciu podložky zo zvyšných odrezkov, aby sme zachovali potrebnú dilatáciu. Na vrchu ponecháme rovnako veľkú medzeru.

9



Dosky upevňujeme pomocou skrutiek NIDA len k zvislým profilom, pričom musíme zabezpečiť, aby boli vodorovné spoje dosiek v susedných radoch posunuté o min. 300 mm.

10



Aby sme zlepšili zvukovú izoláciu, priestor v priečke vyplníme izolačným materiálom (sklenenou alebo kamennou vlnou).

11



Dosky upevňujeme tak, aby boli zvislé spoje dosiek z jednej aj z druhej strany vzájomne posunuté o 600 mm. Následne pretmelíme všetky spoje medzi doskami. Takto zhotovená priečka je pripravená na finálnu úpravu maľovaním alebo tapetovaním.

12



Garantujeme Vám, že použitím prvkov systému NIDA dosiahnete mimoriadne kvalitné výsledky

SPOTREBA MATERIÁLU NA 1 M² DELIACEJ PRIEČKY (JEDNODUCHÉ OPLÁŠTENIE):

Materiál *	Množstvo	Jednotka	Cena u Vášho distribútora
sadrokartónová doska NIDA	2	m ²	
profil NIDA U	0,7	m	
profil NIDA C	1,8	m	
izolačný materiál (ak je potrebný)	1	m ²	
akustická páska NIDA	1,1	m	
natĺkacie hmoždinky NIDA	0,9	ks	
skrutky NIDA 3,5 x 25 mm	24	ks	
výstužná páska NIDA	2,8	m	
škárovací tmel NIDA Štart	0,6	kg	
škárovací tmel NIDA Finiš	0,2	kg	

* normy spotreby nezohľadňujú materiálové straty

Uvedené informácie a riešenia boli vypracované na základe aktuálnych technických poznatkov, skúšok realizovaných v Technickom a vývojovom centre Siniat a na základe mnohoročných skúseností a bohatej praxe s montážou systémov suchej výstavby. Siniat spol. s r.o. nemá priamy vplyv na projektovanie, montážne podmienky ani spôsob realizácie prác. Upozorňujeme, že ide o všeobecné pokyny, ktorých praktická realizácia nepredstavuje žiadny základ pre uplatnenie akýchkoľvek nárokov. Spoločnosť Siniat spol. s r.o. nie je zodpovedná za tlačové chyby.

SINIAT SP. Z O.O.
ul. Iłżecka 24 bud. F,
02-135 Warszawa
tel. +48 22 324 60 00
fax +48 22 324 60 05
www.siniat.pl