




Špeciálne systemy

Ambíciou značky Siniat je odborná pomoc v každej fáze stavebných prác a to aj v prípade realizácie objektov so špecifickými vlastnosťami.

S ohľadom na najnáročnejšie investície prinášame komplexné systémy výrobkov, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky na požiarnu odolnosť, odolnosť proti vlhkosti a odolnosť proti nárazu. Ponúkame systémové riešenia testované v praxi, šité na mieru špecifickým potrebám a situáciám.

 siniat

 siniat
Empowering the way people work

nida
SYSTEMY SUCHEJ
ZABUDOWY
Katalog rozwiązań

 **siniat**

SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY
NIDA



Špeciálne systémy


Ambíciou značky Siniat je odborná pomoc v každej fáze stavebných prác a to aj v prípade realizácie objektov so špecifickými vlastnosťami. S ohľadom na najnáročnejšie investície prinášame komplexné systémy výrobkov, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky na požiarnu odolnosť, odolnosť proti vlhkosti a odolnosť proti nárazu. Ponúkame systémové riešenia testované v praxi, šité na mieru špecifickým potrebám a situáciám.



nida Hydro

Inovatívny systém pre použitie
v mokrých a vlhkých priestoroch

Realizácia: Tarnowskie termálne kúpele, Tarnowo Podgórne

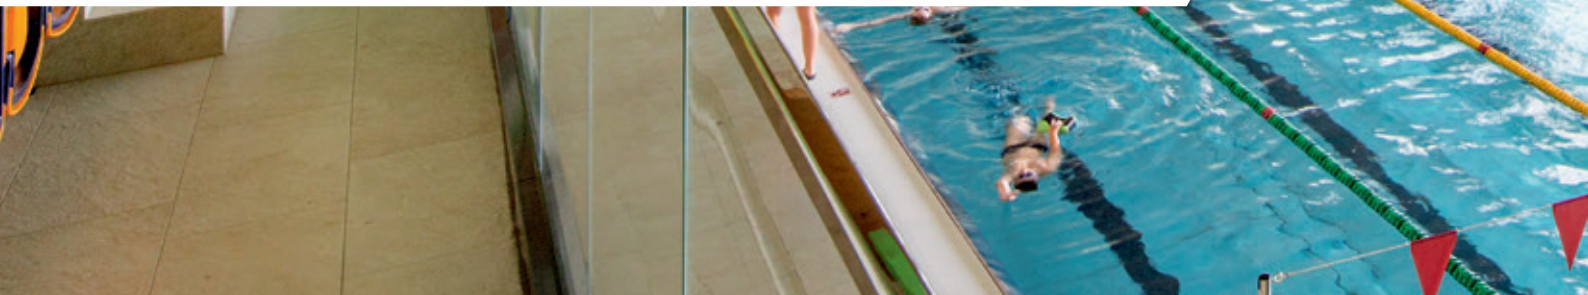



ŠPECIÁLNE
SYSTÉMY

DOSKA Nida Hydro^{1) 2)} (TYP GMFH1)



Montované
stavby



Možnosť
použiť
v exteriéri



Odolnosť voči
nárazom



Odolnosť voči
vode



Odolnosť voči
vlhkosti



Požiarna
odolnosť

- ▶ Super technická špecializovaná sadrová doska s vláknami určená na výstavbu všade tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči vode a plesniam.
- ▶ Vonkajší povrch oranžovej farby je vyhotovený z materiálu na báze sklenených vlákien.
- ▶ Jadro dosky obsahuje prísady, ktoré zabraňujú vzniku plesní.
- ▶ Vyznačuje sa zvýšenými mechanickými parametrami, výnimočnou odolnosťou voči pôsobeniu vody (nasiakavosť menej ako 3 %) a ochranou proti vzniku plesní, pričom si zachováva vlastnosti a klady štandardnej sadrokartónovej dosky (jednoduché rezanie, montáž a preprava).
- ▶ Vhodná na použitie v dlhodobom mokrych a vlhkých miestnostiach, takých ako bazény, sauny.
- ▶ Používa sa tiež ako podklad pod keramické obklady v kuchyni a a kúpeľni. Na obkladanie stien a stropov vo vlhkých priestoroch, takých ako: hygienické priestory, reštaurácie, garáže alebo pivnice.
- ▶ Má väčšiu únosnosť pri dodatočnom zaťažení (skrinky, zrkadlá, obrazy).
- ▶ Doska Nida Hydro je vďaka vysokým parametrom prvá doska, ktorá je vhodná na použitie v exteriéri ako podbitie strechy, závesný podhľad alebo ako vonkajší obklad stien.
- ▶ Táto doska bola vyvinutá ako alternatíva pre cementové dosky, ktorá v sebe spája klady štandardnej sadrovej dosky (ako napr. jednoduchá preprava, rezanie).
- ▶ Doska má zvýšenú odolnosť voči nárazom – označenie „I“ (v súlade s EN15283-1).
- ▶ Patrí k systému Nida Hydro, ktorý tvoria špachtľovacie hmoty, profily a príslušenstvo v koróznej triede C3 a C5 (na objednávku vieme dodať aj revízne dvierka Nida Hydro).
- ▶ Montážnici oceňujú jej nízku hmotnosť, jednoduché spracovanie a montáž.
- ▶ Použitie: v interiéri a exteriéri.

Symbol	EAN	Druh hrany	Štandardné rozmery [mm] hrúb. × šír. × dĺž.	Hmotnosť kg/m ²	Počet m ² na paletu	Počet dosiek na paletu	Hmotnosť palety v kg
108244	4032961552096	KS	12,5 × 1200 × 2600	10,80	124,80	40	1348
92375	5907697607718	KS	15 × 1200 × 2400	13,50	115,20	40	1555
-	-	KS	Nida Hydro perforovaná 12,5 × 1200 × 2600 *	10,80	124,80	40	1348

* Doska Nida Hydro perforovaná – perforácia je možná iba v prevedení n0.

Súvisiace výrobky



Hydromix



Profily Nida
Hydro C3



Príslušenstvo
Nida Hydro C3



Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk

PRIEČKOVÝ PROFIL

Nida C Hydro C3 ^{3) 7)}



Vrstva zinkovania Z275



Vyššia nosnosť




Hrúbka 0,6 mm



Požiarna odolnosť



Odolnosť voči vlhkosti



- Profil určený na výstavbu priečok, obkladov stien, závesných podhládov a obkladov inštalačných šacht, je základným prvkom nosnej konštrukcie so šírkou 100 mm (v prípade jednoradových konštrukcií). Opláštenie zo SDK dosiek Nida, pripevnené k profilom C pomocou rýchloskrutiek, tvorí pevnú a tuhú konštrukciu so zárukou bezpečnosti. Profil má špeciálne otvory, ktoré slúžia na vedenie elektroinštalácie vo vnútri priečky.
- Vďaka silnejšej vrstve zinkovania profil možno montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C3.



Služba dekompletácie profilov Nida

Možnosť objednania iného počtu profilov Nida v rámci služby dekompletácie – pozri str. 9.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Šírka [mm]	Štandardná dĺžka [bm]	Hmotnosť bm [kg]	Počet kusov/malý zväzok	Počet kusov/veľký zväzok
91124	5907697601099	Profil Nida C 50 Hydro C3	50,00	4,00	0,78	1	8
91130	5907697601259	Profil Nida C 75 Hydro C3	75,00	4,00	0,90	1	8
91118	5907697601242	Profil Nida C 100 Hydro C3	100,00	4,00	1,03	1	8

Súvisiace výrobky



Vrstva zinkovania Z275



Vyššia nosnosť



Hrúbka 0,6 mm




Požiarna odolnosť



Odolnosť voči vlhkosti

PRIEČKOVÝ PROFIL

Nida U Hydro C3 ^{4) 7)}



- Profil určený na výstavbu priečok, obkladov stien, závesných podhládov a obkladov inštalačných šacht, je základným prvkom nosnej konštrukcie so šírkou 100 mm (v prípade jednoradových konštrukcií). Opláštenie zo SDK dosiek Nida, pripevnené k profilom C pomocou rýchloskrutiek, tvorí pevnú konštrukciu so zárukou bezpečnosti. Profil má špeciálne otvory, ktoré slúžia na vedenie elektroinštalácie vo vnútri priečky.
- Vďaka silnejšej vrstve zinkovania profil možno montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C3.




Služba dekompletácie profilov Nida

Možnosť objednania iného počtu profilov Nida v rámci služby dekompletácie – pozri str. 9.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Šírka [mm]	Štandardná dĺžka [bm]	Hmotnosť bm [kg]	Počet kusov/malý zväzok	Počet kusov/veľký zväzok
91141	5907697602034	Profil Nida U 50 Hydro C3	50,00	4,00	0,61	1	8
91143	5907697602133	Profil Nida U 75 Hydro C3	75,00	4,00	0,78	1	8
91139	5907697602232	Profil Nida U 100 Hydro C3	100,00	4,00	0,91	1	8

Súvisiace výrobky



Spoznajte výhody Nida Hydro
– navštívte www.siniat.sk a stiahnite si bružúry!

Špeciálne systémy Siniat
– profesionálne systémové riešenia

PRIEČKOVÝ PROFIL

Nida U Vysoký Hydro C3 **NOVINKA**

Vrstva zinkovania Z275




Vyššia nosnosť



Požiarna odolnosť



Odolnosť voči vlhkosti



- Obvodový profil pre systémy využívajúce profil Nida C. Profil, ktorý je pripevnený pomocou hmoždiniek k podkladu, tvorí základ pre montáž profilov C. Profily U zabraňujú priečnemu premiestňovaniu sa profilov C a zaručujú rovné usporiadanie konštrukcie priečky. Väčšia výška profilu a hrúbka plechu, z ktorého je vyrobený, zaručujú väčšiu pevnosť a vynikajúce statické parametre, obzvlášť vhodné pre montáž vysokých priečok.



Služba dekompletácie profilov Nida

Možnosť objednania iného počtu profilov Nida v rámci služby dekompletácie – pozri str. 9.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Šírka [mm]	Štandardná dĺžka [bm]	Hmotnosť bm [kg]	Počet kusov/ malý zväzok	Počet kusov/ veľký zväzok
4076551	5907697604830	Profil Nida U 50/80 Vysoký Hydro C3	50,00	3,00	1,31	1	252
4076552	5907697604847	Profil Nida U 75/80 Vysoký Hydro C3	75,00	3,00	1,47	1	252
4076553	5907697604854	Profil Nida U 75/100 Vysoký Hydro C3	75,00	3,00	2,70	1	100
4076562	5907697604861	Profil Nida U 100/80 Vysoký Hydro C3	100,00	3,00	1,63	1	252
4076563	5907697604878	Profil Nida U 100/100 Vysoký Hydro C3	100,00	3,00	3,05	1	100
4076564	5907697604885	Profil Nida U 100/120 Vysoký Hydro C3	100,00	3,00	3,10	1	100
4076565	5907697604892	Profil Nida U 100/140 Vysoký Hydro C3	100,00	3,00	3,30	1	100
4076566	5907697604908	Profil Nida U 100/180 Vysoký Hydro C3	100,00	3,00	3,52	1	100

Súvisiace výrobky



Profil Nida C



Akustická páska Nida



Hmoždinky Nida

HLAVNÝ PROFIL

Nida CD 60 Hydro C3 ⁷⁾

Vrstva zinkovania Z275



Vyššia nosnosť




Hrúbka 0,6 mm



Požiarna odolnosť



Odolnosť voči vlhkosti



- Tento profil je určený pre závesné podhlády, výstavbu v podkrovi, obklady nosných konštrukcií a ukotvené opláštenia stien. Vďaka svojej stavbe je vhodný na použitie s celým radom prvkov určených pre systémy suchej výstavby Nida. Vďaka tomu, že je vyhotovený z plechu s hrúbkou 0,6 mm, dosky možno montovať pomocou rýchloskrutiek Nida priamo na profil.

- Vďaka silnejšej vrstve zinkovania profil možno použiť v prostredí s kategóriou korozívnosti C3.



Služba dekompletácie profilov Nida

Možnosť objednania iného počtu profilov Nida v rámci služby dekompletácie – pozri str. 9.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Šírka [mm]	Štandardná dĺžka [bm]	Hmotnosť bm [kg]	Počet kusov/ malý zväzok	Počet kusov/ veľký zväzok
91134	5907697604069	Profil Nida CD 60 Hydro C3	60,00	4,00	0,61	1	8

Súvisiace výrobky



Profil Nida UD 27 Hydro C3



Príslušenstvo Nida Hydro C3



SDK doska Nida Hydro



Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk

OBVODOVÝ PROFIL Nida UD 27 Hydro C3 7)



Služba dekompletácie profilov Nida

Možnosť objednania iného počtu profilov Nida v rámci služby dekompletácie – pozri str. 9.

- Obvodový profil je určený pre závesné podhľady, výstavbu v podkrovi a ukotvené opláštenia stien. Montuje sa priamo do steny – v systémoch závesných obkladov, alebo do stropu a podlahy – v systémoch obkladov stien. Je dôležitým prvkom pre správne umiestnenie a vyrovnanie profilov Nida CD 60 Hydro C3.
- Vďaka silnejšej vrstve zinkovania profil možno montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C3.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Štandardná dĺžka [bm]	Hmotnosť bm [kg]	Počet kusov/malý zväzok	Počet kusov/veľký zväzok
91137	5907697603024	Profil Nida UD 27 Hydro C3	4,00	0,41	1	16

Súvisiace výrobky



Profil Nida CD 60 Hydro C3



Akustická páska Nida



Hmoždinky Nida

ZÁRUBŇOVÝ PROFIL Nida UA Hydro C3 7)



Služba dekompletácie profilov Nida

Možnosť objednania iného počtu profilov Nida v rámci služby dekompletácie – pozri str. 9.

- Profil s hrúbkou 2 mm, ktorý zaručuje mimoriadne vysokú pevnosť. Používa sa hlavne na spevňovanie zárubní.
- Vysoká nosnosť profilov UA zaručuje trvanlivú a bezpečnú výstavbu.
- Vďaka silnejšej vrstve zinkovania profil možno montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C3.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Štandardná dĺžka [bm]	Hmotnosť bm [kg]	Počet kusov/malý zväzok	Počet kusov/veľký zväzok
137952	5907697604403	Profil Nida UA 50 Hydro C3	3,00	1,89	1	24
137953	5907697604410	Profil Nida UA 50 Hydro C3	4,00	1,89	1	24
137954	5907697604427	Profil Nida UA 75 Hydro C3	3,00	2,29	1	24
137955	5907697604434	Profil Nida UA 75 Hydro C3	4,00	2,29	1	24
137951	5907697604441	Profil Nida UA 100 Hydro C3	3,00	2,64	1	24
134166	5907697604458	Profil Nida UA 100 Hydro C3	4,00	2,64	1	24

Súvisiace výrobky



Uholník Nida k profilu UA Hydro C3



Skrutka Nida M8 FLAT HEAD



Samorezná skrutka FLAT HEAD Hydro C3



Spoznajte výhody Nida Hydro
– navštívte www.siniat.sk a stiahnite si bružúry!

Špeciálne systémy Siniat
– profesionálne systémové riešenia

Uholník Nida k profilu UA Hydro C3 7)



- ▶ Montážny prvok na montáž zárubňových profilov Nida UA Hydro C3 do nosnej konštrukcie stavby. Uholník sa k zárubňovému profilu montuje pomocou dvoch skrutiek Nida M8.
- ▶ Vďaka silnejšej vrstve zinkovania profil možno montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C3.
- ▶ Spĺňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Počet kusov v balení
4044093	5907697600566	Uholník Nida k profilu UA 50 Hydro C3	48
4044306	5907697600573	Uholník Nida k profilu UA 75 Hydro C3	48
4044308	5907697600597	Uholník Nida k profilu UA 100 Hydro C3	48

Súvisiace výrobky



Skrutka Nida M8
FLAT HEAD



Profil
Nida UA Hydro C3

PRIAMY ZÁVES Nida ES 60 Hydro C3 7)



- ▶ Základný prvok na pripevňovanie ocelevej konštrukcie Nida CD 60 Hydro C3 k drevenej konštrukcii, napr. ku konštrukcii strechy, ako aj k plným stenám a stropom. Prvok systému obkladov stien, stropov alebo výstavby v podkrovi. Umožňuje odsadiť celok zo SDK dosiek od stropu alebo steny.
- ▶ Vďaka silnejšej vrstve zinkovania profil možno montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C3.
- ▶ Spĺňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Počet kusov v balení
4042544	5907697602874	Priamy záves Nida ES 60/75 Hydro C3	100
4042542	5907697602881	Priamy záves Nida ES 60/125 Hydro C3	100
4042545	5907697600535	Priamy záves Nida ES 60/75 plochý Hydro C3	100
4042543	5907697602898	Priamy záves Nida ES 60/125 plochý Hydro C3	100

Súvisiace výrobky



Profil Nida
CD 60 Hydro C3



Samorezná skrutka
FLAT HEAD
Hydro C3



Kotviace prvky



Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk

VRCHNÝ NÓNIUSOVÝ ZÁVES Nida WGN Uni Hydro C3 7)



- Vrchný diel nóniusa, pomocou ktorého získame najväčšiu možnú výšku zavesenia podhľadu spomedzi všetkých, ktoré ponúka Siniat. Ukotvený do stropu je pevným a silným závesom pre celý podhľad. Šírka nóniusa je 16 mm, vďaka čomu sa môže použiť spolu s predĺžením nóniusa (14 mm).
- Spojením predĺženia nóniusa so štvorbodovým závesom Nida WON 60 Hydro C3 vzniká záves pre závesný podhľad s plne nastaviteľnou výškou zavesenia. Na spájanie prvkov v nóniusovom závese sa používajú závlačky nóniusového závesu Nida PWN Hydro hmoty C3, pričom na každé spojenie sa použijú dve závlačky. Takto vyhotovené zavesenie znamená pevné a trvanlivé spojenie stropu s podhľadom v rámci širokého výberu výrobkov značky Siniat.
- Vďaka silnejšej vrstve zinkovania profil možno montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C3.
- Spĺňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Počet kusov v balení
4042569	5907697602775	Záves Nida WGN Uni Hydro C3	40

Súvisiace výrobky



Predĺženie nóniusa Nida PN Hydro C3



Závlačka k nóniusovému závesu Siniat FAST-PIN®



Kotviace prvky

VRCHNÝ NÓNIUSOVÝ ZÁVES Nida WGN 20 Hydro C3 7)



- Vrchný diel nóniusového závesu. Ukotvený do stropu je pevným a silným závesom pre celý podhľad.
- Vďaka plne nastaviteľnej dĺžke nóniusa, rozsah zavesenia podhľadu na tomto závese je v rozpätí od 160 do 280 mm. Nevyhnutným prvkom nóniusovej sady je štvorbodový záves Nida WON 60 Hydro C3, s ktorým sa spája vrchný záves pomocou dvoch závlačiek k nóniusovému závesu Nida PWN Hydro C3. Takto vyhotovené zavesenie znamená pevné a trvanlivé spojenie stropu s podhľadom v rámci širokého výberu výrobkov značky Siniat.
- Vďaka silnejšej vrstve zinkovania profil možno montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C3.
- Spĺňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Typ	Počet kusov v balení
4042566	5907697602799	Záves Nida WGN 20 Hydro C3	20 cm	40

Súvisiace výrobky



Štvorbodový záves Nida WON 60 Hydro C3



Závlačka k nóniusovému závesu Siniat FAST-PIN®



Kotviace prvky



Spoznajte výhody **Nida Hydro**
– navštívte www.siniat.sk a stiahnite si bružúry!

Špeciálne systémy Siniat
– profesionálne systémové riešenia

VRCHNÝ NÓNIUSOVÝ ZÁVES Nida WGN 30 Hydro C3 7)



- Vrchný diel nóniusového závesu. Ukotvený do stropu je pevným a silným závesom pre celý podhľad.
- Vďaka plne nastaviteľnej dĺžke nóniusa, rozsah zavesenia podhľadu na tomto závese je v rozpätí od 260 do 380 mm. Nevyhnutným prvkom nóniusovej sady je štvorbodový záves Nida WON 60 Hydro C3, s ktorým sa spája vrchný záves pomocou dvoch závlačiek k nóniusovému závesu Nida PWN Hydro C3. Takto vyhotovené zavesenie znamená pevné a trvanlivé spojenie stropu s podhľadom v rámci širokého výberu výrobkov značky Siniat.
- Vďaka silnejšej vrstve zinkovania profil možno montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C3.
- Spĺňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Typ	Počet kusov v balení
4042568	5907697602805	Záves Nida WGN 30 Hydro C3	30 cm	40

Súvisiace výrobky



Štvorbodový záves nónius Nida WON 60 Hydro C3



Závlačka k nóniusovému závesu Siniat FAST-PIN®



Kotviace prvky

ŠTVORBODOVÝ ZÁVES NÓNIUS Nida WON 60 Hydro C3 7)



- Štvorbodový záves nónius je určený na výstavbu podhľadových konštrukcií z ocelových profilov Nida CD 60 Hydro C3.
- Prvok sa skladá z ocelevej otočnej časti (montážne hniezdo k profilom CD 60) a nóniusového prvku, ktorý sa spája s vrchným závesom.
- Vďaka silnejšej vrstve zinkovania profil možno montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C3.
- Spĺňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Počet kusov v balení
4062976	5907697638088	Záves Nida WON 60 Hydro C3	100

Súvisiace výrobky



Vrchný nóniusový záves Nida WGN 20 Hydro C3



Závlačka k nóniusovému závesu Siniat FAST-PIN®



Profil Nida CD 60 Hydro C3



Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk

PREDĹŽENIE NÓNIUSA Nida PN Hydro C3 7)



Vrstva zinkovania Z275



Odolnosť voči vlhkosti



Hrúbka 1 mm



- Vďaka tomuto prvku je možné plne nastaviť a výrazne zväčšiť vzdialenosť medzi stropom a podhľadom zaveseným na nóniusovom závese. Používa sa spolu s univerzálnym vrchným dielom nóniusa a štvorbodovým závesom nóniusa.
- Štandardná dĺžka predĺženia je 3 m, avšak môže sa spojiť s ďalším predĺžením pomocou spojky k predĺženiu nóniusového závesu Nida LPN Hydro C3. Vďaka tomuto riešeniu získavame plne nastaviteľnú výšku zavesenia v smere pozdĺžnej osi nóniusa. Na spájanie jednotlivých častí slúžia závlačky k nóniusovému závesu Nida PWN Hydro C3, po dve na každé spojenie.
- Vďaka silnejšej vrstve zinkovania profil možno montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C3.
- Spĺňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Počet kusov v balení
4042559	5907697602836	Predĺženie nóniusového závesu Nida PN Hydro C3	20

Súvisiace výrobky



Vrchný nóniusový záves Nida WGN Uni Hydro C3



Štvorbodový záves nónius Nida WON 60 Hydro C3



Spojka k predĺženiu nóniusa Nida LPN Hydro C3

SPOJKA K PREDĹŽENIU NÓNIUSA Nida LPN, 16/90 mm Hydro C3 7)



Vrstva zinkovania Z275



Odolnosť voči vlhkosti



Hrúbka 1 mm



- Slúži a spájanie dvoch predĺžení nóniusa Nida PN Hydro C3. Na spájanie sú potrebné 4 závlačky pre nóniusový záves (po dve na každé miesto spojenia).
- Prvok je určený pre závesné podhľady v systémoch založených na univerzálnom nóniusovom závese. Spojka je široká 16 mm a dlhá 90 mm.
- Vďaka silnejšej vrstve zinkovania profil možno montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C3.
- Spĺňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Počet kusov v balení
4063008	5907697631997	Spojka k predĺženiu nóniusového závesu Nida LPN Hydro C3	20
4043165	5907697600542	Spojka k predĺženiu nóniusového závesu Nida LPN Hydro C3	100

Súvisiace výrobky



Predĺženie nóniusa Nida PN Hydro C3



Vrchný nóniusový záves WGN Uni Hydro C3



Štvorbodový záves nónius Nida WON 60 Hydro C3



Spoznajte výhody **Nida Hydro**
– navštívte www.siniat.sk a stiahnite si bružúry!

Špeciálne systémy Siniat
– profesionálne systémové riešenia

ZÁVLAČKA K NÓNIUSOVÉMU ZÁVESU Siniat FAST-PIN®



Odolnosť voči
vlhkosti



Požiarna
odolnosť



Hrúbka 2,5 mm



- ▶ Jedinečný priečny klin na tvorbu pevných spojov v závesoch noniusového typu (kompatibilný so všetkými typmi závesov).
- ▶ Produkt spĺňa požiadavky kategórie korozivity C1-C2 a C3.
- ▶ Spĺňa požiadavky protipožiarnej ochrany.
- ▶ Redukuje čas montáže noniusového systému o 50 %.
- ▶ Viacvrstvé zabezpečenie proti korózii – jednoduchá identifikácia originality produktu vďaka použitiu špeciálnej farby.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Počet kusov v balení
4066502	5907697638354	Závačka k nóniusovému závesu Siniat FAST-PIN®	100

Súvisiace
výrobky



Spodný
nóniusový záves



Štvorbodový
záves nónius
Nida WON 60



Vrchný
nóniusový záves
Nida WGN Uni

Realizácia: Tarnowskie termálne kúpele, Tarnowo Podgórze



POZDĹŽNA SPOJKA

Nida LW 60 Hydro C3 ⁷⁾

Vrstva zinkovania Z275



Odolnosť voči vlhkosti



Hrúbka 1 mm



- Prvok určený na pozdĺžne spájanie dvoch profilov Nida CD 60 Hydro C3. Používa sa v systémoch závesných podhládov a výstavby v podkroví. V prípade konštrukcií s väčšou dĺžkou ako je nominálna dĺžka profilu, pozdĺžna spojka zaručuje pevný spoj dvoch profilov v smere ich pozdĺžnej osi a zaručuje bezpečnosť celej konštrukcie. V polovici spojky je výčnelok, ktorý zamedzuje riziko nesprávneho umiestnenia spojky v profile Nida CD 60 Hydro C3. Odporúča sa mechanicky spájať profily so spojkou pomocou skrutiek do plechu Nida.
- Vďaka silnejšej vrstve zinkovania profil možno montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C3.
- Spĺňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Počet kusov v balení
4042555	5907697602706	Pozdĺžna spojka Nida LW 60 Hydro C3	100

Súvisiace výrobky



Profil Nida CD 60 Hydro C3



Samorezná skrutka FLAT HEAD Hydro C3

KRÍŽOVÁ SPOJKA

Nida LK 60 Hydro C3 ⁷⁾

Vrstva zinkovania Z275



Odolnosť voči vlhkosti



Hrúbka 1 mm



- Tento prvok slúži na spájanie dvoch na seba kolmých oceľových profilov Nida CD 60 Hydro C3 (hlavný a nosný) v dvojúrovňových krížových roštoch závesných podhládov a v systémoch výstavby v podkroví. Prvok sa odporúča aj pre prípad priamej montáže do stropu, ak konštrukciu nie je potrebné dodatočne vyrovnávať, alebo v systéme „strop pod stropom“.
- Vďaka silnejšej vrstve zinkovania profil možno montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C3.
- Spĺňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Počet kusov v balení
4042548	5907697602720	Krížová spojka Nida LK 60 Hydro C3	100

Súvisiace výrobky



Profil Nida CD 60 Hydro C3



Spoznajte výhody **Nida Hydro**
– navštívte www.siniat.sk a stiahnite si bružúry!

Špeciálne systémy Siniat
– profesionálne systémové riešenia

JEDNOÚROVŇOVÁ PRIEČNA JEDNOSTRANNÁ SPOJKA Nida LPJ 60 Hydro C3 ⁷⁾



Vrstva zinkovania Z275



Odolnosť voči vlhkosti



Hrúbka 1 mm



- ▶ Tento prvok slúži na spájanie dvoch na seba kolmých profilov Nida CD 60 Hydro C3 v jednoúrovňových krížových roštach závesných podhládov.
- ▶ Hlavnou výhodou použitia tohto typu podhládov je menšia výška výstavby. V spojke je otvor, pomocou ktorého ju možno spojiť s hlavným profilom Nida CD 60 Hydro C3 na dodatočné spevnenie konštrukcie.
- ▶ Vďaka silnejšej vrstve zinkovania profil možno montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C3.
- ▶ Spĺňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Počet kusov v balení
4042552	5907697602744	Jednoúrovňová jednostranná spojka Nida LPJ 60 Hydro C3	100

Súvisiace výrobky



Profil Nida CD 60 Hydro C3

JEDNOÚROVŇOVÁ PRIEČNA SPOJKA Nida LPP 60 Hydro C3 ⁷⁾



Vrstva zinkovania Z275



Odolnosť voči vlhkosti



Hrúbka 1 mm



- ▶ Tento prvok slúži na spájanie kolmo usporiadaných profilov Nida CD 60 Hydro C3 v jednoúrovňových krížových roštach závesných podhládov. Hlavnou výhodou použitia tohto typu podhládov je menšia výška výstavby. Prvok je vybavený montážnymi otvormi na spájanie pomocou skrutiek do plechu, vďaka čomu získavame pevnejšiu a bezpečnejšiu konštrukciu.
- ▶ Vďaka silnejšej vrstve zinkovania profil možno montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C3.
- ▶ Spĺňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Počet kusov v balení
4042553	5907697602751	Jednoúrovňová priečna spojka Nida LPP 60 Hydro C3	24

Súvisiace výrobky



Profil Nida CD 60 Hydro C3



Samorezná skrutka
FLAT HEAD
Hydro C3



Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk



Samorezná skrutka FLAT HEAD 4,2 x 13 mm do plechu 2 mm Hydro C4



- Slúži na spájanie priestorových ocelových konštrukcií v sadrokartónových systémoch.
- Na použitie v prostredí, ktoré spĺňa požiadavky kategórie korozívnosti C4.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Rozmery skrutky [mm]	Počet kusov v balení	Počet balení v kartóne
4070457	5907697638880	Samorezná skrutka FLAT HEAD 4,2 x 13 mm do plechu 2 mm Hydro C4	4,2 x 13	100	48

Súvisiace výrobky



SDK doska Nida



Profily Nida

Rýchloskrutky Nida Hydro C5



- Rýchloskrutky Nida určené na použitie v prostredí s kategóriou korozívnosti C5.
- Slúžia na pripevňovanie sadrokartónových dosiek k ocelej konštrukcii z profilov Nida v prostredí s častou kondenzáciou a s vysokým stupňom znečistenia, napr. v dôsledku výrobných procesov. Slúžia na montáž opláštenia s hrúbkou do 15 mm.
- Spĺňajú požiadavky na protipožiarnu ochranu.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Rozmery skrutky [mm]	Počet kusov v balení
4071853	5907697639023	Rýchloskrutky Nida Hydro C5	3,5 x 25 mm	500
4071854	5907697639047	Rýchloskrutky Nida Hydro C5	3,5 x 41 mm	500

Súvisiace výrobky



Doska Nida Hydro



Profily Nida Hydro C3/C5



Spoznajte výhody Nida Hydro
– navštívte www.siniat.sk a stiahnite si bružúry!

Špeciálne systémy Siniat
– profesionálne systémové riešenia

HOTOVÁ ŠPACHTĽOVACIA HMOTA

Nida Hydromix



- Hotová špachtľovacia hmota, určená na ručné škárovanie sadrokartónových dosiek Nida Hydro, Nida Tvrdá a na ručné celoplošné špachtľovanie stien a stropov, ako aj na montáž rohových profilov a prekryvanie rýh a prasklín.
- Vhodné na použitie v mokrom, dlhodobom vlhkom a v suchom prostredí s nárokmi na odolnosť voči nárazom.
- Technické údaje:** doba použiteľnosti od dátumu výroby: **9 mesiacov**; maximálna hrúbka jednej vrstvy: **do 1,0 – 1,5 mm**; približná spotreba: **cca 1,5 kg/m²/mm**; doba schnutia: **cca 24 h**.
- Úroveň povrchovej úpravy: **Q1, Q2, Q3**.

* Zobrazené balenie sa môže vzhľadovo líšiť.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Balenie	Počet balení na paletu	Hmotnosť palety v kg
99256	3334160332938	Nida Hydromix	25 kg	36	900
161178	3334160467517	Nida Hydromix	5 kg	50	375

Súvisiace výrobky



Doska Nida Hydro



Doska Nida Tvrdá

Ochranný prípravok Nida Hydro



- Ochranný prípravok- aplikovaný nástrekom, ktorý chráni mechanicky rezané oceľové profily pred koróziou.
- Odporúčame ho použiť hlavne v prípade vyšších kategórií korozívnosti (oceľové profily Nida Hydro C3/C5).
- Spĺňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Typ	Počet kusov v balení
4044470	5907697602959	Ochranný prípravok Nida Hydro	400 ml	1

Súvisiace výrobky



Profily Nida



Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk



ŠPECIÁLNE
SYSTEMY

Realizácia: Tarnowskie termálne kúpele, Tarnowo Podgórze

DOSKA Nida Hydro 1) 2) (TYP GMFH1)



Montované
stavby



Možnosť
použiť
v exteriéri



Odolnosť voči
nárazom



Odolnosť voči
vode



Odolnosť voči
vlhkosti



Požiarna
odolnosť

- ▶ Super technická špecializovaná sadrová doska s vláknami určená na výstavbu všade tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči vode a plesniam.
- ▶ Vonkajší povrch oranžovej farby je vyhotovený z materiálu na báze sklenených vlákien.
- ▶ Jadro dosky obsahuje prísady, ktoré zabraňujú vzniku plesní.
- ▶ Vyznačuje sa zvýšenými mechanickými parametrami, výnimočnou odolnosťou voči pôsobeniu vody (nasiakavosť menej ako 3 %) a ochranou proti vzniku plesní, pričom si zachováva vlastnosti a klady štandardnej sadrokartónovej dosky (jednoduché rezanie, montáž a preprava).
- ▶ Vhodná na použitie v dlhodobomokrých a vlhkých miestnostiach, takých ako bazény, sauny.
- ▶ Používa sa tiež ako podklad pod keramické obklady v kuchyni a a kúpeľni. Na obkladanie stien a stropov vo vlhkých priestoroch, takých ako: hygienické priestory, reštaurácie, garáže alebo pivnice.
- ▶ Má väčšiu únosnosť pri dodatočnom zaťažení (skrinky, zrkadlá, obrazy).
- ▶ Doska Nida Hydro je vďaka vysokým parametrom prvá doska, ktorá je vhodná na použitie v exteriéri ako podbitie strechy, závesný podhľad alebo ako vonkajší obklad stien.
- ▶ Táto doska bola vyvinutá ako alternatíva pre cementové dosky, ktorá v sebe spája klady štandardnej sadrovej dosky (ako napr. jednoduchá preprava, rezanie).
- ▶ Doska má zvýšenú odolnosť voči nárazom – označenie „I“ (v súlade s EN15283-1).
- ▶ Patrí k systému Nida Hydro, ktorý tvoria špachtľovacie hmoty, profily a príslušenstvo v koróznej triede C3 a C5 (na objednávku vieme dodať aj revízne dvierka Nida Hydro).
- ▶ Montážnici oceňujú jej nízku hmotnosť, jednoduché spracovanie a montáž.
- ▶ Použitie: v interiéri a exteriéri.

Symbol	EAN	Druh hrany	Štandardné rozmery [mm] hrúb. × šír. × dĺž.	Hmotnosť kg/m ²	Počet m ² na palete	Počet dosiek na palete	Hmotnosť palety v kg
108244	4032961552096	KS	12,5 × 1200 × 2600	10,80	124,80	40	1348
92375	5907697607718	KS	15 × 1200 × 2400	13,50	115,20	40	1555
–	–	KS	Nida Hydro perforovaná 12,5 × 1200 × 2600 *	10,80	124,80	40	1348

* Doska Nida Hydro perforovaná – perforácia je možná iba v prevedení n0.

Súvisiace výrobky



Hydromix



Profily Nida C
Hydro C5



Príslušenstvo
Nida Hydro C5



Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk

PRIEČKOVÝ PROFIL Nida C Hydro C5 ^{5) 7)}



Obojstranný nástrek



Vrstva zinkovania Z275



Vyššia nosnosť



Hrúbka 0,6 mm



Možnosť použiť v exteriéri



Požiarna odolnosť



Odolnosť voči vode



Služba dekompletácie profilov Nida

Možnosť objednania iného počtu profilov Nida v rámci služby dekompletácie – pozri str. 9.

- Profil určený na výstavbu priečok, obkladov stien, závesných podhládov a obkladov inštaláčnych šácht, je základným prvkom nosnej konštrukcie. Opláštenie zo SDK dosiek Nida pripevnené pomocou rýchloskrutiek k profilom C, tvorí pevnú a tuhú konštrukciu s dlhodobou zárukou bezpečnosti. Profil má špeciálne otvory, ktoré slúžia na vedenie elektroinštalácie vo vnútri priečky. Je vyhotovený z plechu s nominálnou hrúbkou 0,6 mm.
- Vďaka silnejšej vrstve zinkovania a ochrannému náteru profil možno montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C5.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Šírka [mm]	Štandardná dĺžka [bm]	Hmotnosť bm [kg]	Počet kusov/malý zväzok	Počet kusov/veľký zväzok
4044347	5907697601617	Profil Nida C 50 Hydro C5	50,00	4,00	0,78	1	8
4044346	5907697601624	Profil Nida C 75 Hydro C5	75,00	4,00	0,90	1	8
4044345	5907697601631	Profil Nida C 100 Hydro C5	100,00	4,00	1,03	1	8

Súvisiace výrobky



Profil Nida U Hydro C5



SDK doska Nida Hydro



Rýchloskrutky Nida Hydro C5

PRIEČKOVÝ PROFIL Nida U Hydro C5 ^{5) 7)}



Obojstranný nástrek



Vrstva zinkovania Z275



Vyššia nosnosť



Možnosť použiť v exteriéri



Hrúbka 0,6 mm



Požiarna odolnosť



Odolnosť voči vode



Služba dekompletácie profilov Nida

Možnosť objednania iného počtu profilov Nida v rámci služby dekompletácie – pozri str. 9.

- Obvodový profil určený na výstavbu priečok, obkladov stien, závesných podhládov a obkladov inštaláčnych šácht a nosných konštrukcií stavieb. V systémoch zvislej výstavby sa pripieňuje k podlahe a stropu pomocou hmoždiniek – takto tvorí základ pre montáž profilov C. Profily U, ktoré zabraňujú priečnemu premiestňovaniu sa profilov C, zaručujú rovné usporiadanie konštrukcie priečky. Je vyhotovený z plechu s nominálnou hrúbkou 0,6 mm.
- Vďaka silnejšej vrstve zinkovania a ochrannému náteru profil možno montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C5.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Šírka [mm]	Štandardná dĺžka [bm]	Hmotnosť bm [kg]	Počet kusov/malý zväzok	Počet kusov/veľký zväzok
4044344	5907697601648	Profil Nida U 50 Hydro C5	50,00	4,00	0,61	1	8
4044343	5907697601655	Profil Nida U 75 Hydro C5	75,00	4,00	0,78	1	8
4044342	5907697601662	Profil Nida U 100 Hydro C5	100,00	4,00	0,91	1	8

Súvisiace výrobky



Profil Nida C Hydro C5



SDK doska Nida Hydro




Rýchloskrutky Nida Hydro C5



Spoznajte výhody Nida Hydro
– navštívte www.siniat.sk a stiahnite si bružúry!

Špeciálne systémy Siniat
– profesionálne systémové riešenia

HLAVNÝ PROFIL Nida CD 60 Hydro C5 7)



► Tento profil je určený pre závesné podhľady, výstavbu v podkrovi, obklady nosných konštrukcií a ukotvené opláštenia stien. Vďaka svojej stavbe je vhodný na použitie s celým radom prvkov určených pre systémy suchej výstavby Nida. Vyhотовený z plechu s hrúbkou 0,6 mm, umožňuje montáž dosiek priamo na profil pomocou rýchloskrutiek Nida. Je vyhotovený z plechu, s nominálnou hrúbkou 0,6 mm.

► Vďaka silnejšej vrstve zinkovania a ochrannému náteru profil možno montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C5.



Služba dekompletácie profilov Nida

Možnosť objednania iného počtu profilov Nida v rámci služby dekompletácie – pozri str. 9.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Šírka [mm]	Štandardná dĺžka [bm]	Hmotnosť bm [kg]	Počet kusov/ malý zväzok	Počet kusov/ veľký zväzok
4042617	5907697601679	Profil Nida CD 60 Hydro C5	60,00	4,00	0,61	1	12

Súvisiace výrobky



Profil Nida UD 27 Hydro C5



Príslušenstvo Nida Hydro C5



SDK doska Nida Hydro

OBVODOVÝ PROFIL Nida UD 27 Hydro C5 7)



► Obvodový profil je určený pre závesné podhľady, výstavbu v podkrovi a ukotvené opláštenia stien. Montuje sa priamo do steny – v systémoch závesných obkladov, alebo do stropu a podlahy – v systémoch obkladov stien. Je dôležitým prvkom pre správne umiestnenie a vyrovnanie profilov Nida CD 60 Hydro C5. Je vyhotovený z plechu, s nominálnou hrúbkou 0,6 mm.

► Vďaka silnejšej vrstve zinkovania a ochrannému náteru profil možno montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C5.



Služba dekompletácie profilov Nida

Možnosť objednania iného počtu profilov Nida v rámci služby dekompletácie – pozri str. 9.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Štandardná dĺžka [bm]	Hmotnosť bm [kg]	Počet kusov/ malý zväzok	Počet kusov/ veľký zväzok
4053844	5907697601693	Profil Nida UD 27 Hydro C5	3,00	0,41	1	16

Súvisiace výrobky



Profil Nida CD 60 Hydro C5



Akustická páska Nida



Hmoždinky Nida



Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk

ZÁRUBŇOVÝ PROFIL Nida UA Hydro C5 7)



Obojstranný nástrek



Vrstva zinkovania Z275



Vyššia nosnosť



Možnosť použiť v exteriéri



Požiarna odolnosť



Odolnosť voči vode



- Profil s hrúbkou 2 mm, ktorý zaručuje mimoriadne vysokú pevnosť. Používa sa hlavne na spevňovanie zárubní. Vysoká nosnosť profilov UA zaručuje trvanlivú a bezpečnú výstavbu.
- Vďaka silnejšej vrstve zinkovania a ochrannému náteru profil možno montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C5.



Služba dekompletácie profilov Nida

Možnosť objednania iného počtu profilov Nida v rámci služby dekompletácie – pozri str. 9.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Štandardná dĺžka [bm]	Hmotnosť bm [kg]	Počet kusov/malý zväzok	Počet kusov/veľký zväzok
4044332	5907697601761	Profil Nida UA 50 Hydro C5	3,00	1,89	1	4
4044333	5907697601778	Profil Nida UA 50 Hydro C5	4,00	1,89	1	4
4044339	5907697601785	Profil Nida UA 75 Hydro C5	3,00	2,29	1	4
4044338	5907697601792	Profil Nida UA 75 Hydro C5	4,00	2,29	1	4
4044335	5907697601808	Profil Nida UA 100 Hydro C5	3,00	2,64	1	4
4044334	5907697601815	Profil Nida UA 100 Hydro C5	4,00	2,64	1	4

Súvisiace výrobky



Uholník k profilom Nida UA Hydro C5



Skrutka Nida M8 FLAT HEAD



Samorezná skrutka FLAT HEAD Hydro C5

Realizácia: Hotel Bristol, Rzeszów



ŠPECIÁLNE
SYSTÉMY

PRIAMY ZÁVES

Nida ES 60 Hydro C5 7)

Obojstranný
nástriekVrstva
zinkovania
Z275Možnosť použiť
v exteriériOdolnosť voči
vode

Hrúbka 1 mm



- ▲ Základný prvok na pripevňovanie ocelevej konštrukcie Nida CD 60 Hydro C5 k drevenej konštrukcii, napr. ku konštrukcii strechy, ako aj k plným stenám a stropom. Prvok systému obkladov stien, stropov alebo výstavby v podkrovní.
- ▲ Vďaka silnejšej vrstve zinkovania a ochrannému náteru je možné profil montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C5. Umožňuje odsadiť celok zo SDK dosiek od stropu alebo steny.
- ▲ Spĺňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Počet kusov v balení
4044317	5907697602904	Priamy záves Nida ES 60/60 Hydro C5	100
4043617	5907697600559	Priamy záves Nida ES 60/125 Hydro C5	50

Súvisiace
výrobkyProfil Nida
CD 60 Hydro C5Samorezná skrutka
FLAT HEAD Hydro C5

Kotviace prvky

VRCHNÝ NÓNIUSOVÝ ZÁVES

Nida WGN 20 Hydro C5 7)

Obojstranný
nástriekVrstva
zinkovania
Z275Možnosť použiť
v exteriériOdolnosť voči
vode

Hrúbka 1 mm



- ▲ Vrchný diel nóniusa, pomocou ktorého získame najväčšiu možnú výšku zavesenia podhľadu spomedzi všetkých, ktoré ponúka Siniat. Ukotvený do stropu je pevným a silným závesom pre celý podhľad. Šírka nóniusa je 16 mm, vďaka čomu sa môže použiť spolu s predĺžením nóniusa (14 mm). Spojením predĺženia nóniusa so štvorbodovým závesom Nida WON 60 Hydro C5 vzniká záves pre závesný podhľad s plne nastaviteľnou výškou zavesenia. Na spájanie prvkov nóniusového závesu sa používajú závlačky nóniusového závesu Nida PWN Hydro C5, pričom na každé spojenie sa použijú dve závlačky. Takto vyhotovené zavesenie znamená pevné a trvanlivé spojenie stropu s podhľadom v rámci širokého výberu výrobkov značky Siniat.
- ▲ Vďaka silnejšej vrstve zinkovania a ochrannému náteru je možné profil montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C5. Spĺňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.
- ▲ Zwiększona grubość ocynku oraz powłoka malarska umożliwiają montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C5. Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Typ	Počet kusov v balení
4042567	5907697602812	Záves Nida WGN 20 Hydro C5	20 cm	50

Súvisiace
výrobkySpodný nóniusový záves
Hydro C5Závlačka nóniusového
závesu Nida PWN
Hydro C5

Kotviace prvky



Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk

VRCHNÝ NÓNIUSOVÝ ZÁVES Nida WGN 30 Hydro C5 7)



Obojstranný nástrek



Vrstva zinkovania Z275



Možnosť použiť v exteriéri



Odolnosť voči vode



Hrúbka 1 mm



- ▶ Vrchný diel nóniusového závesu. Ukotvený do stropu je pevným a silným závesom pre celý podhľad.
- ▶ Vďaka plne nastaviteľnej dĺžke nóniusa, rozsah zavesenia podhľadu na tomto závese je v rozpätí od 260 do 380 mm. Nevyhnutným prvkom nóniusovej sady je štvorbodový záves Nida WON 60 Hydro C5, s ktorým sa spája vrchný záves pomocou dvoch závlačiek k nóniusovému závesu Nida PWN Hydro C5. Takto vyhotovené zavesenie znamená pevné a trvanlivé spojenie stropu s podhľadom v rámci širokého výberu výrobkov značky Siniat.
- ▶ Vďaka silnejšej vrstve zinkovania a ochrannému náteru je možné profil montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C5.
- ▶ Splňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Typ	Počet kusov v balení
4044098	5907697602829	Záves Nida WGN 30 Hydro C5	30 cm	50

Súvisiace výrobky



Spodný nóniusový záves Hydro C5



Závlačka nóniusového závesu Nida PWN Hydro C5



Kotviace prvky

SPODNÝ NÓNIUSOVÝ ZÁVES Hydro C5 7)



Obojstranný nástrek



Vrstva zinkovania Z275



Možnosť použiť v exteriéri



Odolnosť voči vode



Hrúbka 1 mm



- ▶ Spodný nóniusový záves C 60 Hydro C5.
- ▶ Prvok sa skladá z ocelevej časti (montážne hniezdo k profilom CD 60) a nóniusovej časti na spájanie s vrchným závesom. Špeciálna stavba závesu umožňuje mechanicky spájať záves s nosným profilom CD 60, čím získame vyššiu nosnosť stropnej konštrukcie.
- ▶ Vďaka silnejšej vrstve zinkovania a ochrannému náteru je možné profil montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C5.
- ▶ Splna požiadavky na protipožiarnu ochranu.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Počet kusov v balení
4042571	5907697602768	Spodný nóniusový záves Hydro C5	100

Súvisiace výrobky



Vrchný nóniusový záves Nida WGN Hydro C5



Závlačka nóniusového závesu Nida PWN Hydro C5



Profil Nida CD 60 Hydro C5



Spoznajte výhody **Nida Hydro**
– navštívte www.siniat.sk a stiahnite si bružúry!

Špeciálne systémy Siniat
– profesionálne systémové riešenia

SPOJKA K PREDĹŽENIU NÓNIUSA Nida LPN, 16/90 mm Hydro C5 ⁷⁾



Obojstranný nástriek



Vrstva zinkovania Z275



Možnosť použiť v exteriéri



Odolnosť voči vode



Hrúbka 1 mm



- Slúži a spájanie dvoch predĺžení nóniusa Nida PN Hydro C5. Na spájanie sú potrebné 4 závlačky pre nóniusový záves (po dve na každé miesto spojenia).
- Prvok je určený pre závesné podhľadý v systémoch založených na univerzalnóm nóniusovom závese. Spojka je široká 16 mm a dĺžka 90 mm.
- Vďaka silnejšej vrstve zinkovania a ochrannému náteru je možné profil montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C5.
- Spĺňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Počet kusov v balení
4044311	5907697652596	Spojka k predĺženiu nóniusového závesu Nida LPN Hydro C5	100

Súvisiace výrobky



Predĺženie nóniusa Nida PN Hydro C5



Vrchný nóniusový záves Nida WGN Hydro C5

PREDĹŽENIE NÓNIUSA Nida PN Hydro C5 ⁷⁾



Obojstranný nástriek



Vrstva zinkovania Z275



Možnosť použiť v exteriéri



Odolnosť voči vode



Hrúbka 1 mm



- Vďaka tomuto prvku je možné plne nastaviť a výrazne zväčšiť vzdialenosť medzi stropom a podhľadom zaveseným na nóniusovom závese.
- Používa sa spolu s univerzálnym vrchným dielom nóniusa a štvorbodovým závesom nóniusom. Štandardná dĺžka predĺženia je 3 m, avšak môže sa spojiť s ďalším predĺžením pomocou spojky k predĺženiu nóniusového závesu Nida LPN Hydro C5. Vďaka tomuto riešeniu získavame plne nastaviteľnú výšku zavesenia v smere pozdĺžnej osi nóniusa. Na spájanie jednotlivých častí slúžia závlačky k nóniusovému závesu Nida PWN Hydro C5, po dve na každé spojenie.
- Vďaka silnejšej vrstve zinkovania a ochrannému náteru je možné profil montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C5.
- Spĺňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Počet kusov v balení
4042560	5907697602843	Predĺženie nóniusového závesu Nida PN Hydro C5	25

Súvisiace výrobky



Vrchný nóniusový záves Nida WGN Uni Hydro C5



Spodný nóniusový záves Hydro C5



Spojka k predĺženiu nóniusa Nida LPN Hydro C5



Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk

ZÁVLAČKA K NÓNIUSOVÉMU ZÁVESU Nida PWN Hydro C5 7)



Obojstranný nástrek



Vrstva zinkovania Z275



Možnosť použiť v exteriéri



Odolnosť voči vode



- ▶ Prvok je určený na použitie v rámci všetkých spojení v závesoch typu nónius. Je to bezpečný spoj jednotlivých prvkov nóniusa.
- ▶ Jedinečný tvar zaručuje, že sa závlačka počas montáže pevne drží na svojom mieste. Pre zaistenie zaručenej nosnosti, v každom mieste spojenia je potrebné použiť dve závlačky.
- ▶ Vďaka silnejšej vrstve zinkovania a ochrannému náteru je možné profil montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C5.
- ▶ Spĺňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Počet kusov v balení
4042563	5907697602867	Závlačka nóniusového závesu Nida PWN Hydro C5	100

Súvisiace výrobky



Vrchný nóniusový záves Nida WGN Uni Hydro C5



Spodný nóniusový záves Hydro C5



Predĺženie nóniusa Nida PN Hydro C5

POZDÍŽNA SPOJKA Nida LW 60 Hydro C5 7)



Obojstranný nástrek




Vrstva zinkovania Z275



Možnosť použiť v exteriéri



Odolnosť voči vode



- ▶ Prvok určený na pozdĺžne spájanie dvoch profilov Nida CD 60 Hydro C5.
- ▶ Používa sa v systémoch závesných podhládov a výstavby v podkrovi. V prípade konštrukcií s väčšou dĺžkou ako je nominálna dĺžka profilu, pozdĺžna spojka zaručuje pevný spoj dvoch profilov v smere ich pozdĺžnej osi a zaručuje bezpečnosť celej konštrukcie. V polovici spojky je výčnelok, ktorý zamedzuje riziko nesprávneho umiestnenia spojky hmoty v profile Nida CD 60 Hydro C5. Odporúča sa mechanicky spájať profily so spojkou pomocou skrutiek do plechu Nida.
- ▶ Vďaka silnejšej vrstve zinkovania a ochrannému náteru je možné profil montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C5.
- ▶ Spĺňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Počet kusov v balení
4042556	5907697602713	Pozdĺžna spojka Nida LW 60 Hydro C5	100

Súvisiace výrobky



Profil Nida CD 60 Hydro C5



Samorezná skrutka FLAT HEAD Hydro C5



Spoznajte výhody **Nida Hydro**
– navštívte www.siniat.sk a stiahnite si bružúry!

Špeciálne systémy Siniat
– profesionálne systémové riešenia

KRÍŽOVÁ SPOJKA

Nida LK 60 Hydro C5 7)



- Tento prvok slúži na spájanie dvoch na seba kolmých oceľových profilov Nida CD 60 Hydro C5 (hlavný a nosný) v dvojúrovňových krížových roštach závesných podhládov a v systémoch výstavby v podkrovi. Odporúča sa tiež pre prípad priamej montáže do stropu, ak konštrukciu nie je potrebné dodatočne vyrovnávať, alebo v systéme „strop pod stropom“.
- Vďaka silnejšej vrstve zinkovania a ochrannému náteru je možné profil montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C5.
- Spĺňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.



Obojstranný násterk



Vrstva zinkovania Z275



Možnosť použiť v exteriéri



Odolnosť voči vode



Hrúbka 1 mm

Symbol	EAN	Opis výrobku	Počet kusov v balení
4042549	5907697602737	Krížová spojka Nida LK 60 Hydro C5	100

Súvisiace výrobky



Profil Nida CD 60 Hydro C5

JEDNOÚROVŇOVÁ PRIEČNA JEDNOSTRANNÁ SPOJKA
Nida LPJ 60 Hydro C5 7)

- Tento prvok slúži na spájanie dvoch na seba kolmých profilov Nida CD 60 Hydro C5 v jednoúrovňových krížových roštach závesných podhládov. Hlavnou výhodou použitia tohto typu podhládov je menšia výška výstavby.
- V spojke je otvor, pomocou ktorého ju možno spojiť s hlavným profilom Nida CD 60 Hydro C5 na dodatočné spevnenie konštrukcie.
- Vďaka silnejšej vrstve zinkovania a ochrannému náteru je možné profil montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C5.
- Spĺňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.



Obojstranný násterk



Vrstva zinkovania Z275



Možnosť použiť v exteriéri



Odolnosť voči vode



Hrúbka 1 mm

Symbol	EAN	Opis výrobku	Počet kusov v balení
4044312	5907697600610	Jednoúrovňová jednostranná spojka Nida LPJ 60 Hydro C5	100

Súvisiace výrobky



Profil Nida CD 60 Hydro C5



Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk

JEDNOÚROVNŇOVÁ PRIEČNA SPOJKA Nida LPP 60 Hydro C5 ⁷⁾



Obojstranný
nástriek



Vrstva
zinkovania
Z275



Možnosť použiť
v exteriéri



Odolnosť voči
vode



Hrúbka 1 mm



- ▶ Tento prvok slúži na spájanie kolmo usporiadaných profilov Nida CD 60 Hydro C5 v jednoúrovňových krížových roštach závesných podhládov. Hlavnou výhodou použitia tohto typu podhládov je menšia výška výstavby.
- ▶ Prvok je vybavený montážnymi otvormi na spájanie pomocou skrutiek do plechu, vďaka čomu získavame pevnejšiu a bezpečnejšiu konštrukciu.
- ▶ Vďaka silnejšej vrstve zinkovania a ochrannému náteru je možné profil montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C5.
- ▶ Splňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Počet kusov v balení
4044313	5907697600627	Jednoúrovňová priečna spojka Nida LPP 60 Hydro C5	50

Súvisiace
výrobky



Profil Nida
CD 60 Hydro C5



Samorezná
skrutka FLAT
HEAD Hydro C5

Uholník Nida k profilu UA Hydro C5 ⁷⁾



Obojstranný
nástriek



Vrstva
zinkovania
Z275



Možnosť použiť
v exteriéri



Odolnosť voči
nárazom



Odolnosť voči
vode



- ▶ Montážny prvok na montáž zárubňových profilov Nida UA Hydro C5 do nosnej konštrukcie stavby.
- ▶ Uholník sa k zárubňovému profilu montuje pomocou dvoch skrutiek Nida M8.
- ▶ Vďaka silnejšej vrstve zinkovania a ochrannému náteru je možné profil montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C5.
- ▶ Splňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Počet kusov v balení
4044310	5907697652589	Uholník Nida k profilu UA 50 Hydro C5	10
4044307	5907697600580	Uholník Nida k profilu UA 75/100 Hydro C5	10

Súvisiace
výrobky



Skrutka Nida M8
FLAT HEAD



Profil
Nida UA Hydro C5



Spoznajte výhody **Nida Hydro**
– navštívte www.siniat.sk a stiahnite si bružúry!

Špeciálne systémy Siniat
– profesionálne systémové riešenia

Rýchloskrutky Nida Hydro C5



- Rýchloskrutky Nida určené na použitie v prostredí s kategóriou korozívnosti C5.
- Slúžia na pripevňovanie sadrokartónových dosiek k oceľovej konštrukcii z profilov Nida v prostredí s častou kondenzáciou a s vysokým stupňom znečistenia, napr. v dôsledku výrobných procesov. Slúžia na montáž opláštenia s hrúbkou do 15 mm.
- Spĺňajú požiadavky na protipožiarnu ochranu.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Rozmery skrutky [mm]	Počet kusov v balení
4071853	5907697639023	Rýchloskrutky Nida Hydro C5	3,5 × 25 mm	500
4071854	5907697639047	Rýchloskrutky Nida Hydro C5	3,5 × 41 mm	500

Súvisiace
výrobky



Doska
Nida Hydro



Profily Nida Hydro C3/C5

PATENT



Samorezná skrutka FLAT HEAD 4,2 x 13 mm do plechu 2 mm Hydro C5



- Slúži na spájanie priestorových oceľových konštrukcií v sadrokartónových systémoch. Nevyhnutné sú najmä pri viacposchodových stropoch.
- Na použitie v prostredí, ktoré spĺňa požiadavky kategórie korozívnosti C5.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Rozmery skrutky [mm]	Počet kusov v balení	Počet balení v kartóne
4070458	5907697638897	Samorezná skrutka FLAT HEAD 4,2 × 13 mm do plechu 2 mm Hydro C5	4,2 × 13	100	48

Súvisiace
výrobky



SDK doska
Nida



Profily Nida



Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk

HOTOVÁ ŠPACHTĽOVACIA HMOTA Nida Hydromix



- Hotová špachtľovacia hmota, určená na ručné škárovanie sadrokartónových dosiek Nida Hydro, Nida Tvrdá a na ručné celoplošné špachtľovanie stien a stropov, ako aj na montáž rohových profilov a prekryvanie rýh a prasklín.
- Vhodné na použitie v mokrom, dlhodobo vlhkom a v suchom prostredí s nárokmi na odolnosť voči nárazom.
- Technické údaje:** doba použiteľnosti od dátumu výroby: **9 mesiacov**; maximálna hrúbka jednej vrstvy: **do 1,0 – 1,5 mm**; približná spotreba: **cca 1,5 kg/m²/mm**; doba schnutia: **cca 24 h**.
- Úroveň povrchovej úpravy: **Q1, Q2, Q3**.

* Zobrazené balenie sa môže vzhľadovo líšiť.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Balenie	Počet balení na paletu	Hmotnosť palety v kg
99256	3334160332938	Nida Hydromix	25 kg	36	900
161178	3334160467517	Nida Hydromix	5 kg	50	375

Súvisiace výrobky



Doska Nida Hydro



Doska Nida Tvrdá

Ochranný prípravok Nida Hydro



- Ochranný prípravok- aplikovaný nástrekom, ktorý chráni mechanicky rezané oceľové profily pred koróziou.
- Odporúčame ho použiť hlavne v prípade vyšších kategórií korozívnosti (oceľové profily Nida Hydro C3/C5).
- Spĺňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Typ	Počet kusov v balení
4044470	5907697602959	Ochranný prípravok Nida Hydro	400 ml	1

Súvisiace výrobky



Profily Nida



Spoznajte výhody **Nida Hydro**
– navštívte www.siniat.sk a stiahnite si bružúry!

Špeciálne systémy Siniat
– profesionálne systémové riešenia



nida RTG

Inovatívny systém pre ochranu
pred röntgenovým žiarením



Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk



RTG



Požiarna odolnosť

DOSKA Nida RTG^{1) 2)} (TYP DF)



- Super technická špecializovaná sadrokartónová doska s oloveným povrchom na ochranu povrchov- pred RTG žiarením (oložené dosky 0,5 – 3,0 mm).
- Vyznačuje sa zvýšenou odolnosťou voči nárazom a protipožiarnou ochranou.

Symbol	EAN	Druh hrany	Opis výrobku	Štandardné rozmery [mm] hrúb. × šír. × dĺž.	Hmotnosť kg/m ²	Hmotnosť dosky v kg
4042520	5907697607220	KPO	Doska 12,5 mm + 0,50 mm (oložený povrch)	13,00 × 625 × 2000 ⁸⁾	15,90	19,90
4042521	5907697607237	KPO	Doska 12,5 mm + 1,00 mm (oložený povrch)	13,50 × 625 × 2000 ⁸⁾	21,60	27,00
4042522	5907697607244	KPO	Doska 12,5 mm + 1,50 mm (oložený povrch)	14,00 × 625 × 2000 ⁸⁾	27,30	34,10
4042523	5907697607251	KPO	Doska 12,5 mm + 2,00 mm (oložený povrch)	14,50 × 625 × 2000 ⁸⁾	33,00	41,30
4044328	5907697607268	KPO	Doska 12,5 mm + 2,50 mm (oložený povrch)	15,00 × 625 × 2000 ⁸⁾	38,70	48,40
4044329	5907697607275	KPO	Doska 12,5 mm + 3,00 mm (oložený povrch)	15,50 × 625 × 2000 ⁸⁾	44,40	55,50

Súvisiace výrobky



Nida Start



Profily Nida



Páska s olovom Nida RTG

Páska s olovom Nida RTG (samolepiaca)



RTG



- Páska s olovom Nida RTG sa používa na zaistenie spojov medzi špeciálnymi sadrokartónovými doskami Nida RTG.
- Použitím pásky s olovom vzniká tesná membrána, ktorá zaručuje ochranu proti prenikaniu RTG žiarenia v špeciálnych systémoch priečok, obkladov a závesných podhládov. Tento typ pásky má olovenú vrstvu hrúbky 0,5 až 3,0 mm.
- Spĺňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Dĺžka [mm]	Šírka [mm]	Hmotnosť [kg]
4042516	5907697600795	Páska s olovom 0,5 mm	20 000	50,00	5,70
4042517	5907697610053	Páska s olovom 1,0 mm	20 000	50,00	11,40
4042518	5907697600801	Páska s olovom 1,5 mm	10 000	50,00	8,55
4042519	5907697600818	Páska s olovom 2,0 mm	10 000	50,00	11,40
4044326	5907697600825	Páska s olovom 2,5 mm	8 000	50,00	11,40
4044327 ¹⁾	5907697600832	Páska s olovom 3,0 mm	8 000	50,00	13,70

Súvisiace výrobky



Doska Nida RTG



Profily Nida

DOSKA Nida Tvrdá (TYP DEFH1IR)



Odolnosť voči
vlhkosti



Odolnosť voči
nárazom



Požiarna
odolnosť



Odolnosť voči
vode

- Super technická špecializovaná sadrotrieskova doska s vláknami a kartónovým povrchom so so zvýšenou odolnosťou voči nárazom. Určená na použitie hlavne vo verejných zariadeniach (školy, nemocnice, telocvične) a ostatných priestoroch, v ktorých je riziko nárazov väčšie ako v štandardných obytných priestoroch, v miestnostiach s cyklicky zvýšenou vlhkosťou vzduchu a v priestoroch s protipožiarnymi nárokmi.
- Vyznačuje sa zvýšenými mechanickými vlastnosťami, odolnosťou voči pôsobeniu vlhkosti a zvýšenou požiarnou odolnosťou. Zároveň si však zachováva vlastnosti a klady štandardnej SDK dosky (jednoduché rezanie, montáž a preprava).
- Je to alternatíva pre sadrovláknité dosky.

Symbol	EAN	Druh hrany	Štandardné rozmery [mm] hrúb. × šír. × dĺž.	Hmotnosť kg/m ²	Počet m ² na palete	Počet dosiek na paletu	Hmotnosť palety v kg
91860	5907697607558	KS	12,5 × 1200 × 2000	12,80	120,00	50	1536
105241	5907697603376	KS	15 × 1200 × 2000	15,40	96,00	40	1478
141891	5907697603611	KP	12,5 × 1200 × 2000	12,80	120,00	50	1536
91323	4032961508024	KPOS	12,5 × 1250 × 2000	13,10	125,00	50	1638
91324	4032961312218	KPOS	15 × 1250 × 2000	15,80	100,00	40	1580

Súvisiace
výrobky



Nida Max



Profily Nida



Rýchloskrutky
Nida Tvrdá

Rýchloskrutky Nida Tvrdá



- Špeciálne fosfátované rýchloskrutky Nida na pripevňovanie sadrokartónových dosiek Nida Tvrdá alebo Nida Tichá k oceľovej konštrukcii z profilov Nida. Vďaka tomu, že pod hlavou skrutky je opačný závit, skrutka tesne prilieha k doske.
- Slúžia na montáž opláštenia s celkovou hrúbkou do 25 mm.
- Spĺňajú požiadavky na protipožiarnu ochranu.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Rozmery skrutky [mm]	Počet kusov v balení
4042644	5907697635704	Rýchloskrutky Nida Tvrdá 35	3,9 × 35	1000
4042645	5907697635711	Rýchloskrutky Nida Tvrdá 45	3,9 × 45	1000
4041708	5026003075338	Rýchloskrutky Nida Tvrdá do plechu 2 mm	3,5 × 50	1000
4041720	5026003075352	Rýchloskrutky Nida Tvrdá do plechu 2 mm	4,2 × 65	500
4041724	5026003075604	Rýchloskrutky Nida Tvrdá do plechu 2 mm	4,2 × 75	500

Súvisiace
výrobky



Doska Nida
Tvrdá



Doska
Nida Tichá



Profily Nida



Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk

SADROVÝ TMEL Nida Max



- ▶ Sadrový tmel Nida Max je určený na spájanie sadrokartónových dosiek bez použitia výstužnej pásky. Výborný je tiež na montáž rohových profilov, inštalačných krabíc a na vyplnenie rôznych škár a trhlín.
- ▶ Výrobok sa vyznačuje extrémnou priľnavosťou k podkladu, jednoduchou aplikáciou a perfektným sklzom po tmelenej ploche.
- ▶ **Technické údaje:** minimálna trvanlivosť od dátumu výroby: **9 mesiacov**; pomer miešania: **0,55 – 0,60 l vody na 1 kg produktu**; maximálna hrúbka jednej vrstvy: **do 10 mm**; približná spotreba cca **0,3 kg/m²**; čas spracovania: **cca 65 min.**
- ▶ Úroveň povrchovej úprav: **Q1, Q2.**
- ▶ **Nida Max nahrádza sadrový tmel Nida Planfix Fresh vo všetkých systémových riešeniach od spoločnosti Siniat.**

Symbol	EAN	Opis výrobku	Balenie	Počet balení na palete	Hmotnosť palety v kg
95010	5907697600146	Nida Max	20 kg	54	1080
133062	5907697600184	Nida Max	5 kg	200	1000

Špachtľovacia tmel
Nida Max

SPoznAJ FAKTY

na stránke
www.siniat.sk



Súvisiace
výrobky



SDK doska
Nida



Doska
Nida Sonic

Realizácia: Tarnowskie termálne kúpele



DOSKA Nida Tichá¹⁾ (TYP DFH1IR)



Odolnosť voči vode



Zvuková izolácia



Požiarna odolnosť



Odolnosť voči nárazom

- Super technická špecializovaná sadrokartónová doska určená na použitie v miestnostiach so zvýšenými požiadavkami na zvukovú izoláciu.
- Vyznačuje sa zvýšenými mechanickými vlastnosťami, zvýšenou odolnosťou voči nárazom, pôsobeniu ohňa a vlhkosti.

Symbol	EAN	Druh hrany	Štandardné rozmery [mm] hrúb. × šír. × dĺž.	Hmotnosť kg/m ²	Počet m ² na palete	Počet dosiek na palete	Hmotnosť palety v kg
94111	5907697607749	KS	12,5 × 1200 × 2000	12,80	120,00	50	1536
94112	5907697607756	KS	12,5 × 1200 × 2600	12,80	156,00	50	1997

Súvisiace výrobky



Profily Nida



Rýchloskrutky Nida Tvrdá



Nida Max

Rýchloskrutky Nida Tvrdá



PH2



- Špeciálne fosfátované rýchloskrutky Nida na pripevňovanie sadrokartónových dosiek Nida Tvrdá alebo Nida Tichá k ocelevej konštrukcii z profilov Nida. Vďaka tomu, že pod hlavou skrutky je opačný závit, skrutka tesne prilieha k doske.
- Slúžia na montáž opláštenia s celkovou hrúbkou do 25 mm.
- Spĺňajú požiadavky na protipožiarnu ochranu.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Rozmery skrutky [mm]	Počet kusov v balení
4042644	5907697635704	Rýchloskrutky Nida Tvrdá 35	3,9 × 35	1000
4042645	5907697635711	Rýchloskrutky Nida Tvrdá 45	3,9 × 45	1000
4041708	5026003075338	Rýchloskrutky Nida Tvrdá do plechu 2 mm	3,5 × 50	1000
4041720	5026003075352	Rýchloskrutky Nida Tvrdá do plechu 2 mm	4,2 × 65	500
4041724	5026003075604	Rýchloskrutky Nida Tvrdá do plechu 2 mm	4,2 × 75	500

Súvisiace výrobky



Doska Nida Tvrdá



Doska Nida Tichá



Profily Nida



Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk

SADROVÝ TMEL Nida Max



Špachtľovacia tmel
Nida Max

SPoznAJ FAKTY

na stránke
www.siniat.sk



- ▶ Sadrový tmel Nida Max je určený na spájanie sadrokartónových dosiek bez použitia výstužnej pásky. Výborný je tiež na montáž rohových profilov, inštalačných krabíc a na vyplnenie rôznych škár a trhlín.
- ▶ Výrobok sa vyznačuje extrémnou priľnavosťou k podkladu, jednoduchou aplikáciou a perfektným sklzom po tmeľenej ploche.
- ▶ **Technické údaje:** minimálna trvanlivosť od dátumu výroby: **9 mesiacov**; pomer miešania: **0,55 – 0,60 l vody na 1 kg produktu**; maximálna hrúbka jednej vrstvy: **do 10 mm**; približná spotreba cca **0,3 kg/m²**; čas spracovania: **cca 65 min.**
- ▶ Úroveň povrchovej úprav: **Q1, Q2.**
- ▶ **Nida Max nahrádza sadrový tmel Nida Planfix Fresh vo všetkých systémových riešeniach od spoločnosti Siniat.**

Symbol	EAN	Opis výrobku	Balenie	Počet balení na paletu	Hmotnosť palety v kg
95010	5907697600146	Nida Max	20 kg	54	1080
133062	5907697600184	Nida Max	5 kg	200	1000

Súvisiace výrobky



SDK doska
Nida



Doska
Nida Sonic

Realizácia: Medicínske výskumné a inovačné centrum (Rzeszów)

