

Profily


Profily Nida to je kvalitná a pevná konštrukcia na výstavbu priečok, závesných podhládov alebo na výstavbu v podkrovní. Jednotlivé prvky boli navrhnuté tak, aby pri jednoduchej intuitívnej montáži bola zaručená plná stabilita výstavby. Okrem štandardných profilov ošetrených proti korózii, Siniat ponúka tiež profily so silnejšou vrstvou zinkovania, v koróznej triede C3 a C5, ktoré sú určené na montáž v mokrom a vlhkom prostredí.

Pevná konštrukcia je základ!



 **siniat**

CE SINIAT 2108 C75 4.1



Profily

Profily Nida to je kvalitná a pevná konštrukcia na výstavbu priečok, závesných podhládov alebo na výstavbu v podkrovi. Jednotlivé prvky boli navrhnuté tak, aby pri jednoduchej intuitívnej montáži bola zaručená plná stabilita výstavby. Okrem štandardných profilov ošetrených proti korózii, Siniat ponúka tiež profily so silnejšou vrstvou zinkovania, v koróznej triede C3 a C5, ktoré sú určené na montáž v mokrom a vlhkom prostredí.

Pevná konštrukcia je základ!

Voľba výrobku podľa jeho vlastností

Kovové profily Nida sa vyrábajú v súlade s normou PN-EN 14195. Všetky systémové profily Nida sú vyhotovené z plechu valcovaného za studena. Plech, ktorý sa používa pri výrobe, pochádza od európskych dodávateľov, certifikovaných podľa systému ISO. Profily sa tvarujú za studena, na ich výrobu sa používa pozinkovaný prvotriedny oceľový plech označený DX51D, so zinkovým povlakom s plošnou hmotnosťou od 100 g/m² do 275 g/m². V prípade profilov pre suchú výstavbu to má zásadný význam. Vysoká ochrana zaručuje mnohoročnú ochranu pred vlhkosťou. Protikorózný povlak sa vyhotovuje priamo počas výroby ocele, vďaka čomu povrch profilu je možné pokryť na 100 %. Počas rezania ocele prebieha kontrola pomocou automatického laserového meracieho prístroja s cieľom vylúčiť kvalitatívne chyby materiálu.

Vo výrobných procesoch prebieha podrobná kontrola kvality na náhodne vybraných šaržách výrobku. Kontrolujú sa rozmery, uhly ohybov, dĺžka profilu a správnosť balenia. Po ukončenej kontrole sa palety prevezú do centrálného skladu, odkiaľ putujú k zákazníkom.

Vo výrobnom závode SINIAT v obci Gacki sa vyrábajú profily pre systémy suchej výstavby priečok, závesných podhládov, výstavby v podkrovi, a obkladov nosných konštrukcií stavieb a inštaláčnych šácht. Oceľové profily spolu s kovovým príslušenstvom tvoria konštrukcie na upevňovanie sadrových dosiek Nida. Kovové príslušenstvo sa vyrába podľa normy PN-EN 14195, čo potvrdzujú výsledky kontrolných skúšok.

Výrobok	Klasifikácia	Odolnosť voči vlhkosti	Vysoká tuhosť / pevnosť v ohybe	Požiarne vlastnosti	
				Účinnosť za požiarnych podmienok	Reakcia na oheň
Profile Siniat Smart	Good	*	***		A1
Priečkové profily Nida	Good	*	***	***	A1
Stropné profily Nida	Good	*	***	***	A1
Zárubňové profily Nida	Good	*	***	***	A1
Zárubňové profily Nida UAR	Good	*	***	***	A1
Priečkové profily Nida HYDRO C3	Better	**	***	***	A1
Stropné profily Nida HYDRO C3	Better	**	***	***	A1
Zárubňové profily Nida HYDRO C3	Better	**	***	***	A1
Priečkové profily Nida HYDRO C5	Best	***	***	***	A1
Stropné profily Nida HYDRO C5	Best	***	***	***	A1
Zárubňové profily Nida HYDRO C5	Best	***	***	***	A1



Vol'ba profilov Nida podľa vlastností výrobkov

NA ZÁKLADE KLASIFIKÁCIE KOROZÍVNOSTI V SÚLADE S EN ISO 12944-2:2001

Kategória korozívnosti v súlade s PN-EN ISO 12944-2:2001		Efektívnosť pri požiari	Druh profilu
C 2	NÍZKA	Nevykurované stavby, v ktorých môže dochádzať ku kondenzácii, napr. – sklady, – športové haly.	Nida Štandard
C 3	MIERNA	Výrobné priestory s vysokou vlhkosťou a miernym znečistením vzduchu, napr. – potravinársky závod, – práčovne, pivovary, – mliekarne.	Nida Hydro C3
C 4	VYSOKÁ	– chemické závody, – plavárne, – lodnice na opravu lodí a člnov.	Nida Hydro C5

Prečo je hrúbka ocelových profilov dôležitá?

Použitie iných profilov ako systémových s nominálnou hrúbkou 0,55 mm je veľmi vážna hrozba!

Bohužiaľ, zákazníkom sú často ponúkané profily s hrúbkou 0,45 až 0,50 mm, ktoré nemajú dostatočnú pevnosť a pružnosť. Sú slabé a ich tenký plech spôsobuje, že nemá žiadny odpor a nie je možné vytvárať kvalitné konštrukcie z takýchto profilov. Výsledkom je nesprávne a nedostatočné prískrutkovanie dosky a riziko deformácie vzhľadom


na pôsobiace sily. Existuje aj riziko vzniku trhlin a prasklín, rovnako ako aj narušenie protipožiarnej ochrany pri rizikových situáciách. Používanie nesystémových profilov preto v mnohých prípadoch vyžaduje individuálny projekt, vzhľadom na ich nižšiu nosnosť

Realizácia stavieb z nesystémových profilov bez konštrukčných skúšok, má za následok dodatočné opravy a následné problémy súvisiace s prerušovaním užívania daných stavieb.

POZOR:

POPLATOK ZA ROZBALENIE A DODANIE NEUCELENÉHO ZVÄZKU/BUNTU je 10,-€

STROPNÝ PROFIL Siniat Smart CD 60



- ▶ Ekonomický, nesystémový profil na použitie v ľahkých, nenosných konštrukciách vnútri budov (bez požiarnej odolnosti).
- ▶ Profil používaný v závesných podhladoch a výstavbách podkrovi. Vďaka svojej konštrukcii spolupracuje s celým radom príslušenstva pre systémy suchej výstavby Nida. Umožňuje montáž dosiek priamo k profilu pomocou skrutiek do plechu Nida.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Štandardná dĺžka [bm]	Počet kusov v zväzku	Počet mb v zväzku
92256	5907697604472	Profil Siniat Smart CD 60	2,60	256	665,60
91232	5907697690420	Profil Siniat Smart CD 60	3,00	256	768,00
91233	5907697690437	Profil Siniat Smart CD 60	4,00	256	1024,00

Súvisiace výrobky



Profil Siniat Smart UD 27



SDK dosky Siniat Smart



Príslušenstvo Nida

OBVODOVÝ PROFIL Siniat Smart UD 27



- ▶ Ekonomický, nesystémový profil na použitie v ľahkých, nenosných konštrukciách vnútri budov (bez požiarnej odolnosti).
- ▶ Obvodový profil používaný v závesných podhladoch, výstavbách podkrovi a kotvených obkladoch stien. Pripevňuje sa priamo k stene – v závesných podhladoch alebo stropoch, podlahách a obkladoch stien – a je dôležitým prvkom správneho uloženia a vyrovnania profilov Siniat Smart CD 60.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Štandardná dĺžka [bm]	Počet kusov v zväzku	Počet mb v zväzku
91234	5907697690529	Profil Siniat Smart UD27	3,00	288	864,00
91235	5907697690536	Profil Siniat Smart UD27	4,00	288	1152,00

Súvisiace výrobky



Profil Siniat Smart CD 60



SDK dosky Siniat Smart



Hmoždinky Nida



Tel. kontakt: +421 918 936 300




www.siniat.sk

Smart

nový produktový rad

PRIEČKOVÝ PROFIL Siniat Smart C



- ▶ Ekonomický, nesystémový profil na použitie v ľahkých, nenosných konštrukciách vnútri budov (bez požiarnej odolnosti).
- ▶ Profil používaný v priečkach a obkladoch stien. Je základným prvkom nosnej konštrukcie.
- ▶ Profil má špeciálne otvory, ktoré slúžia na vedenie elektroinštalácie vnútri priečky.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Štandardná dĺžka [bm]	Počet kusov v zväzku	Počet mb v zväzku
91224	5907697690239	Profil Siniat Smart C 50	2,60	200	520
91225	5907697690246	Profil Siniat Smart C 50	3,00	200	600
91227	5907697690253	Profil Siniat Smart C 50	4,00	200	800
91228	5907697690338	Profil Siniat Smart C 75	2,60	160	416
91229	5907697690345	Profil Siniat Smart C 75	3,00	160	480
91231	5907697690352	Profil Siniat Smart C 75	4,00	160	640
91221	5907697690130	Profil Siniat Smart C 100	3,00	120	360
91223	5907697690154	Profil Siniat Smart C 100	4,00	120	480

Súvisiace výrobky



Profil Siniat Smart U



SDK dosky Siniat Smart



Rýchloskrutky Nida

PRIEČKOVÝ PROFIL Siniat Smart U



- ▶ Ekonomický, nesystémový profil na použitie v ľahkých, nenosných konštrukciách vnútri budov (bez požiarnej odolnosti).
- ▶ Obvodový profil používaný s profilmi Siniat Smart C. K podkladu sa pripieňuje pomocou hmoždínek a tvorí základ pre montáž profilov C. Profily U zabraňujú priečnemu premiestňovaniu sa profilov C a zaručujú rovné usporiadanie konštrukcie priečky.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Štandardná dĺžka [bm]	Počet kusov v zväzku	Počet mb v zväzku
91237	5907697690710	Profil Siniat Smart U 50	4,00	200	800
91238	5907697690819	Profil Siniat Smart U 75	4,00	160	640
91236	5907697690611	Profil Siniat Smart U 100	4,00	120	480

Súvisiace výrobky



Profil Siniat Smart C



SDK dosky Siniat Smart




Hmoždinky Nida



Navštívte našu stránku www.siniat.sk s inštruktážnymi filmami.

Profily Siniat
– profesionálne systémové riešenia

PRIEČKOVÝ PROFIL Nida C (CW) ¹⁾



▶ Profil určený na výstavbu priečok, obkladov stien, závesných podhládov a obkladov inštalačných šácht, je základným prvkom nosnej konštrukcie. Opláštenie zo SDK dosiek Nida, prípevnené k profilom C pomocou rýchloskrutiek, tvorí pevnú a tuhú konštrukciu s mnohoročnou zárukou bezpečnosti.

▶ Profil má špeciálne otvory, ktoré slúžia na vedenie elektroinštalácie vo vnútri priečky.



Služba dekompletácie profilov Nida

Možnosť objednania iného počtu profilov Nida v rámci služby dekompletácie – pozri str. 9.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Šírka [mm]	Štandardná dĺžka [bm]	Hmotnosť bm [kg]	Počet kusov/ malý zväzok	Počet kusov/ veľký zväzok
91119	5907697601051	Profil Nida C 50	50,00	2,60	0,73		200
91120	5907697601068	Profil Nida C 50	50,00	3,00	0,73	8	200
91121	5907697601075	Profil Nida C 50	50,00	3,60	0,73	8	200
91122	5907697601082	Profil Nida C 50	50,00	4,00	0,73	8	200
91125	5907697601167	Profil Nida C 75	75,00	2,60	0,85		160
91126	5907697601174	Profil Nida C 75	75,00	3,00	0,85	8	160
91127	5907697601181	Profil Nida C 75	75,00	3,60	0,85	8	160
91128	5907697601198	Profil Nida C 75	75,00	4,00	0,85	8	160
91114	5907697601266	Profil Nida C 100	100,00	3,00	0,96	8	120
91115	5907697601273	Profil Nida C 100	100,00	3,60	0,96	8	120
91116	5907697601280	Profil Nida C 100	100,00	4,00	0,96	8	120

Súvisiace výrobky



Profil Nida U



SDK dosky Nida




Rýchloskrutky Nida

Realizácia: Nákupná galéria Polnočná, Varšava



PRIEČKOVÝ PROFIL Nida U (UW)



► Vodiaci profil pre systémy využívajúce profil Nida C. Profil, pripevnený pomocou hmoždínok k podkladu, tvorí základ pre montáž profilov C. Profily U zabraňujú priečnemu posunu profilov C a zaručujú rovné usporiadanie konštrukcie priečky.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Šírka [mm]	Štandardná dĺžka [bm]	Hmotnosť bm [kg]	Počet kusov/malý zväzok	Počet kusov/veľký zväzok
92403	5907697602058	Profil Nida U 50	50,00	3,00	0,57		200
93706	5907697602157	Profil Nida U 75	75,00	3,00	0,73		160
93613	5907697602256	Profil Nida U 100	100,00	3,00	0,85		120
91140	5907697602010	Profil Nida U 50	50,00	4,00	0,57	8	200
91142	5907697602119	Profil Nida U 75	75,00	4,00	0,73	8	160
91138	5907697602218	Profil Nida U 100	100,00	4,00	0,85	8	120



Služba dekompletácie profilov Nida

Možnosť objednania iného počtu profilov Nida v rámci služby dekompletácie – pozri str. 9.

Súvisiace výrobky



Profil Nida C




Akustická páska Nida



Hmoždinky Nida

PRIEČKOVÝ PROFIL Nida U VYSOKÝ



► Vodiaci profil pre systémy využívajúce profil Nida C. Profil, pripevnený k podkladu pomocou hmoždínok, tvorí základ pre montáž profilov C. Profily U zabraňujú priečnemu posunu profilov C a zaručujú rovné usporiadanie konštrukcie priečky. Väčšia výška profilu a hrúbka plechu, z ktorého je vyhotovený, zaručujú väčšiu pevnosť a perfektné statické parametre, obzvlášť vhodné pre montáž vysokých priečok.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Šírka [mm]	Štandardná dĺžka [bm]	Hmotnosť bm [kg]	Počet kusov/malý zväzok	Počet kusov/veľký zväzok
4042618	5907697604564	Profil Nida U 50/80	50,00	3,00	1,31	1	252
4042416	5907697600979	Profil Nida U 75/80	75,00	3,00	1,47	1	252
4044321	5907697601563	Profil Nida U 75/100	75,00	3,00	2,70	1	100
4042417	5907697600986	Profil Nida U 100/80	100,00	3,00	1,63	1	252
4044322	5907697601570	Profil Nida U 100/100	100,00	3,00	3,05	1	100
4044323	5907697601587	Profil Nida U 100/120	100,00	3,00	3,10	1	100
4044324	5907697601594	Profil Nida U 100/140	100,00	3,00	3,30	1	100
4044325	5907697601600	Profil Nida U 100/180	100,00	3,00	3,52	1	100



Služba dekompletácie profilov Nida

Možnosť objednania iného počtu profilov Nida v rámci služby dekompletácie – pozri str. 9.

Súvisiace výrobky



Profil Nida C



Akustická páska Nida




Hmoždinky Nida



Navštívte našu stránku www.siniat.sk s inštruktážnymi filmami.

Profily Siniat
– profesionálne systémové riešenia

STROPNÝ PROFIL Nida CD 60



Tento profil je určený pre závesné podhlady, výstavbu v podkrovi, obklady nosných konštrukcií a ukotvené opláštenia stien. Stavba profilu ho umožňuje použiť s celým radom prvkov, určených pre systémy suchej výstavby Nida. Dosky možno montovať pomocou rýchloskrutiek Nida priamo do profilu.



Služba dekompletácie profilov Nida

Možnosť objednania iného počtu profilov Nida v rámci služby dekompletácie – pozri str. 9.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Šírka [mm]	Štandardná dĺžka [bm]	Hmotnosť bm [kg]	Počet kusov/malý zväzok	Počet kusov/veľký zväzok
91131	5907697604076	Profil Nida CD 60	60,00	2,60	0,57		256
91132	5907697604083	Profil Nida CD 60	60,00	3,00	0,57	8	256
91133	5907697604090	Profil Nida CD 60	60,00	4,00	0,57	8	256

Súvisiace výrobky



Profil Nida UD 27



SDK dosky Nida



Príslušenstvo Nida

OBVODOVÝ PROFIL Nida UD 27



Obvodový profil určený pre závesné podhlady, výstavbu v podkrovi a ukotvené opláštenia stien. Montuje sa priamo do steny – v systémoch závesných obkladov, alebo do stropu a podlahy – v systémoch obkladov stien. Je dôležitým prvkom pre správne umiestnenie a vyrovnanie profilov Nida CD 60.



Služba dekompletácie profilov Nida

Možnosť objednania iného počtu profilov Nida v rámci služby dekompletácie – pozri str. 9.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Štandardná dĺžka [bm]	Hmotnosť bm [kg]	Počet kusov/malý zväzok	Počet kusov/veľký zväzok
91135	5907697603086	Profil Nida UD 27	3,00	0,38	16	288
91136	5907697603093	Profil Nida UD 27	4,00	0,38	16	288

Súvisiace výrobky



Profil Nida CD 60



Akustická páska Nida



Hmoždinky Nida



Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk

OBVODOVÝ PROFIL Nida UD 19 ³⁾



- Tento profil sa používa hlavne na spájanie priečok s priečelím stavby – tam, kde sa stena zužuje, čo neumožňuje zostrojiť priečku na štandardnom profile Nida C, napr. pri spojeniach stien so stĺpkami priečelia.
- Profil UD 19 je perfektným systémovým riešením, vďaka ktorému možno maximálne redukovať šírku výstavby.



Služba dekompletácie profilov Nida

Možnosť objednania iného počtu profilov Nida v rámci služby dekompletácie – pozri str. 9.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Štandardná dĺžka [bm]	Hmotnosť bm [kg]	Počet kusov/malý zväzok	Počet kusov/veľký zväzok
4044320	5907697603895	Profil Nida UD 19	4,00	0,272	1	192

Súvisiace výrobky



SDK dosky Nida



Hmoždinky Nida



Rýchloskrutky Nida

ZÁRUBŇOVÝ PROFIL Nida UA ¹⁾



- Profil s hrúbkou 2 mm, ktorý zaručuje vysokú pevnosť. Používa sa hlavne na spevňovanie zárubní v systémoch suchej výstavby pre správne osadenie, napr. dverí. Používa sa tiež pri výstavbe s dodatočnou záťažou, ako napr. umývadlo. Tento profil je mimoriadne pevný v ohybe.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Šírka [mm]	Štandardná dĺžka [bm]	Hmotnosť bm [kg]	Počet kusov v balení/ zväzku
114241	5907697608869	Profil Nida UA 50	50,00	3,00	1,89	24
114312	5907697608890	Profil Nida UA 50	50,00	4,00	1,89	24
114343	5907697605035	Profil Nida UA 75	75,00	3,00	2,29	24
114344	5907697605066	Profil Nida UA 75	75,00	3,50	2,29	24
114345	5907697605097	Profil Nida UA 75	75,00	4,00	2,29	24
114346	5907697605127	Profil Nida UA 100	100,00	3,00	2,64	24
114347	5907697605158	Profil Nida UA 100	100,00	3,50	2,64	24
114348	5907697605189	Profil Nida UA 100	100,00	4,00	2,64	24

Súvisiace výrobky



Uholník k profilom Nida UA



Skrutka Nida M8 FLAT HEAD




Samorezná skrutka FLAT HEAD



Navštívte našu stránku www.siniat.sk s inštruktážnymi filmami.

Profily Siniat
– profesionálne systémové riešenia

ZÁRUBŇOVÝ PROFIL Nida UAR ¹⁾



- ▶ Profil s nominálnou hrúbkou 1,75 mm a hlbokým vrúbkovaním, ktoré zaručuje mimoriadnu pevnosť. Používa sa hlavne pri spevňovaní zárubní.
- ▶ Vďaka vysokej nosnosti profilov Nida UAR, získavame trvanlivú a bezpečnú výstavbu. Tento prvok má menšiu hmotnosť a vysokú pevnosť, vďaka čomu sa perfektne hodí pre konštrukcie samonosných podhládov.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Šírka [mm]	Štandardná dĺžka [bm]	Hmotnosť bm [kg]	Počet kusov v balení/ zväzku
114315	5907697605271	Profil Nida UAR 50	50,00	3,00	1,70	24
114485	5907697603918	Profil Nida UAR 50	50,00	3,60	1,70	24
114326	5907697605240	Profil Nida UAR 50	50,00	4,00	1,70	24
114331	5907697605219	Profil Nida UAR 75	75,00	3,00	2,06	24
114335	5907697605301	Profil Nida UAR 75	75,00	3,50	2,06	24
114336	5907697605332	Profil Nida UAR 75	75,00	4,00	2,06	24
114338	5907697605363	Profil Nida UAR 100	100,00	3,00	2,38	24
114341	5907697605394	Profil Nida UAR 100	100,00	3,50	2,38	24
114342	5907697605424	Profil Nida UAR 100	100,00	4,00	2,38	24

Súvisiace výrobky



Uholník k profilom Nida UA




Skrutka Nida M8 FLAT HEAD



Samorezná skrutka FLAT HEAD

OHYBNÝ PRIEČKOVÝ PROFIL Nida U



- ▶ Okrajový profil, ktorý sa používa v prípade zakrivených priečok. Vďaka špeciálnemu nárezu možno formovať oblúky s požadovaným polomerom. Je pripevnený k podlahe pomocou hmoždínok a tvorí základ pre montáž profilov C.
- ▶ Profily U bránia posunu profilov C v priečnom smere, vďaka čomu je konštrukcia steny správne usporiadaná.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Šírka [mm]	Štandardná dĺžka [bm]	Hmotnosť bm [kg]	Počet kusov/ malý zväzok	Počet kusov/ veľký zväzok
4042414	5907697602683	Ohybaný obvodový profil U 50	50,00	4,00	0,55	1	8
4042415	5907697602690	Ohybaný obvodový profil U 75	75,00	4,00	0,67	1	8

Súvisiace výrobky



Profily Nida C



Akustická páska Nida



Hmoždinky Nida



Služba dekompletácie profilov Nida

Možnosť objednania iného počtu profilov Nida v rámci služby dekompletácie – pozri str. 9.



Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk

OHYBNÝ STROPNÝ PROFIL Nida 7 × 57 mm ^{3) 5)}



- Profil určený na použitie v zakrivených závesných podhladoch. Umožňuje ľubovoľne formovať plochu podhľadu. I napriek svojej ohybnosti tvorí pevnú oporu pre profily Nida CD 60, v dôsledku čoho vzniká pevná a trvanlivá koštrukcia.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Štandardná dĺžka [bm]	Hmotnosť bm [kg]	Počet kusov/malý zväzok	Počet kusov/veľký zväzok
4042524	5907697604168	Ohybný stropný profil 7 × 57 mm	4,00	0,72	1	10



Služba dekompletácie profilov Nida

Možnosť objednania iného počtu profilov Nida v rámci služby dekompletácie – pozri str. 9.

Súvisiace výrobky



Profily Nida CD 60



Nóniusový záves pre ohybané profily



Krížová spojka Nida LK 60

KLOBÚKOVÝ PROFIL PK 15 × 48 mm



- Tento profil je určený na obkladanie stropov, stien a na výstavbu v podkrovi. Montuje sa priamo na plnú stenu alebo do stropu.
- Vďaka malej hrúbke (15 mm) je rozdiel medzi plnou stenou a povrchom dosky malý, čím významne šetríme priestor.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Štandardná dĺžka [bm]	Hmotnosť bm [kg]	Počet kusov/malý zväzok	Počet kusov/veľký zväzok
4042413	5907697602676	Klobúkový profil 15 × 48 mm	3,00	0,38	1	10



Služba dekompletácie profilov Nida

Možnosť objednania iného počtu profilov Nida v rámci služby dekompletácie – pozri str. 9.

Súvisiace výrobky



Kotviace prvky Nida



SDK dosky Nida



Rýchloskrutky Nida



Navštívte našu stránku www.siniat.sk s inštruktážnymi filmami.

Profily Siniat
– profesionálne systémové riešenia

STROPNÝ PROFIL Nida MFCC50



Nida MF
– na montáž podkonštrukcií
podhládov a podkrovi.
– montážny návod

SPOZNAJ FAKTY

na stránke
Siniat Nida



- Nosný profil pre dvojúrovňové krížové konštrukcie podhládov v tzv. „anglickom“ systéme s tuhou konštrukciou. Montuje sa na hlavný profil Nida MFPC44 pomocou skrutiek s podložkovou hlavou. Spojením hlavného profilu s nosným profilom vzniká pevná konštrukcia.
- Profil MFCC50 je podkladom pre sadrokartónové dosky Nida, ktoré sa k nemu pripievajú priamo pomocou rýchloskrutiek.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Štandardná dĺžka [bm]	Hmotnosť bm [kg]	Počet kusov/ malý zväzok	Počet kusov/ veľký zväzok
90535	5026003083197	Profil Nida MFCC50	3,60	0,52	10	600

Súvisiace
výrobky



Profily Nida
MFCE26



Profily Nida
MFPC44




Profily Nida
MFC2330



Služba dekompletácie
profilov Nida

Možnosť objednania iného počtu profilov Nida v rámci služby dekompletácie – pozri str. 9.

HLAVNÝ PROFIL Nida MFPC44



- Hlavný profil pre dvojúrovňové krížové podhlády, v tzv. „anglickom“ systéme s tuhou konštrukciou. Spája sa pomocou skrutiek s podložkovou hlavou, určených pre stropné L profily. Spolu s nosným profilom tvorí konštrukciu, ktorá umožňuje montáž sadrokartónových dosiek. Dôležité je, že na spájanie hlavných a nosných profilov sa používajú len skrutky (bez dodatočných spojok), vďaka čomu získavame tuhý a pevný strop.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Štandardná dĺžka [bm]	Hmotnosť bm [kg]	Počet kusov/ malý zväzok	Počet kusov/ veľký zväzok
90537	5026003083210	Profil Nida MFPC44	3,60	0,43	10	300

Súvisiace
výrobky



Profily Nida
MFCE26



Profily Nida
MFCC50



Profily Nida
MFC2330



Služba dekompletácie
profilov Nida

Možnosť objednania iného počtu profilov Nida v rámci služby dekompletácie – pozri str. 9.




Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk

OBVODOVÝ PROFIL Nida MFCE26



- ▶ Obvodový okrajový profil pre dvojúrovňové krížové podhľady, v tzv. „anglickom“ systéme s tuhou konštrukciou. Profil pripravený k stene je oporou pre dosky a má veľký význam pre správne vyrovnanie konštrukcie, pričom tvorí základ zároveň pre hlavné profily (umiestnené na okrajových profiloch) a nosné profily (umiestnené medzi stenami profilu).
- ▶ Pripavený k stene pomocou hmoždínok Nida je prvkom najsilnejšieho a najtuhšieho podhľadu spomedzi všetkých systémových riešení, ktoré ponúka firma Siniat.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Štandardná dĺžka [bm]	Hmotnosť bm [kg]	Počet kusov/malý zväzok	Počet kusov/veľký zväzok
90536	5026003083203	Profil Nida MFCE26	3,60	0,33	10	300



Služba dekompletácie profilov Nida

Možnosť objednania iného počtu profilov Nida v rámci služby dekompletácie – pozri str. 9.

Súvisiace výrobky



Profily Nida MFCE26



Profily Nida MFCE26



Profily Nida MFCE26

PROFIL Nida MFC2330



- ▶ Oceľový stropný L profil, ktorý tvorí záves pre dvojúrovňový krížový rošt, v tzv. „anglickom“ systéme s tuhou konštrukciou. Pri montáži je potrebné pozdĺžne narezať jednu stenu L profilu a ohnúť ju takým spôsobom, aby vznikla plocha pre stropný klinec. Dolná časť profilu sa k hlavnému profilu MFCE26 priskrutkuje, vďaka čomu vzniká mimoriadne pevný, trvanlivý a tuhý záves.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Štandardná dĺžka [bm]	Hmotnosť bm [kg]	Počet kusov/malý zväzok	Počet kusov/veľký zväzok
4042525	5907697604397	Profil Nida MFC2330	3,60	0,33	10	300



Služba dekompletácie profilov Nida

Možnosť objednania iného počtu profilov Nida v rámci služby dekompletácie – pozri str. 9.

Súvisiace výrobky



Profily Nida MFCE26



Profily Nida MFCE26




Profily Nida MFCE26



V prípade závesných podhládov v systéme MFC – bez požiarnej odolnosti – môžete použiť systémovú spojku NIDA MFC – pozri str. 91

Zisti viac na stránke www.siniat.pl

Profily Siniat
– profesionálne systémové riešenia

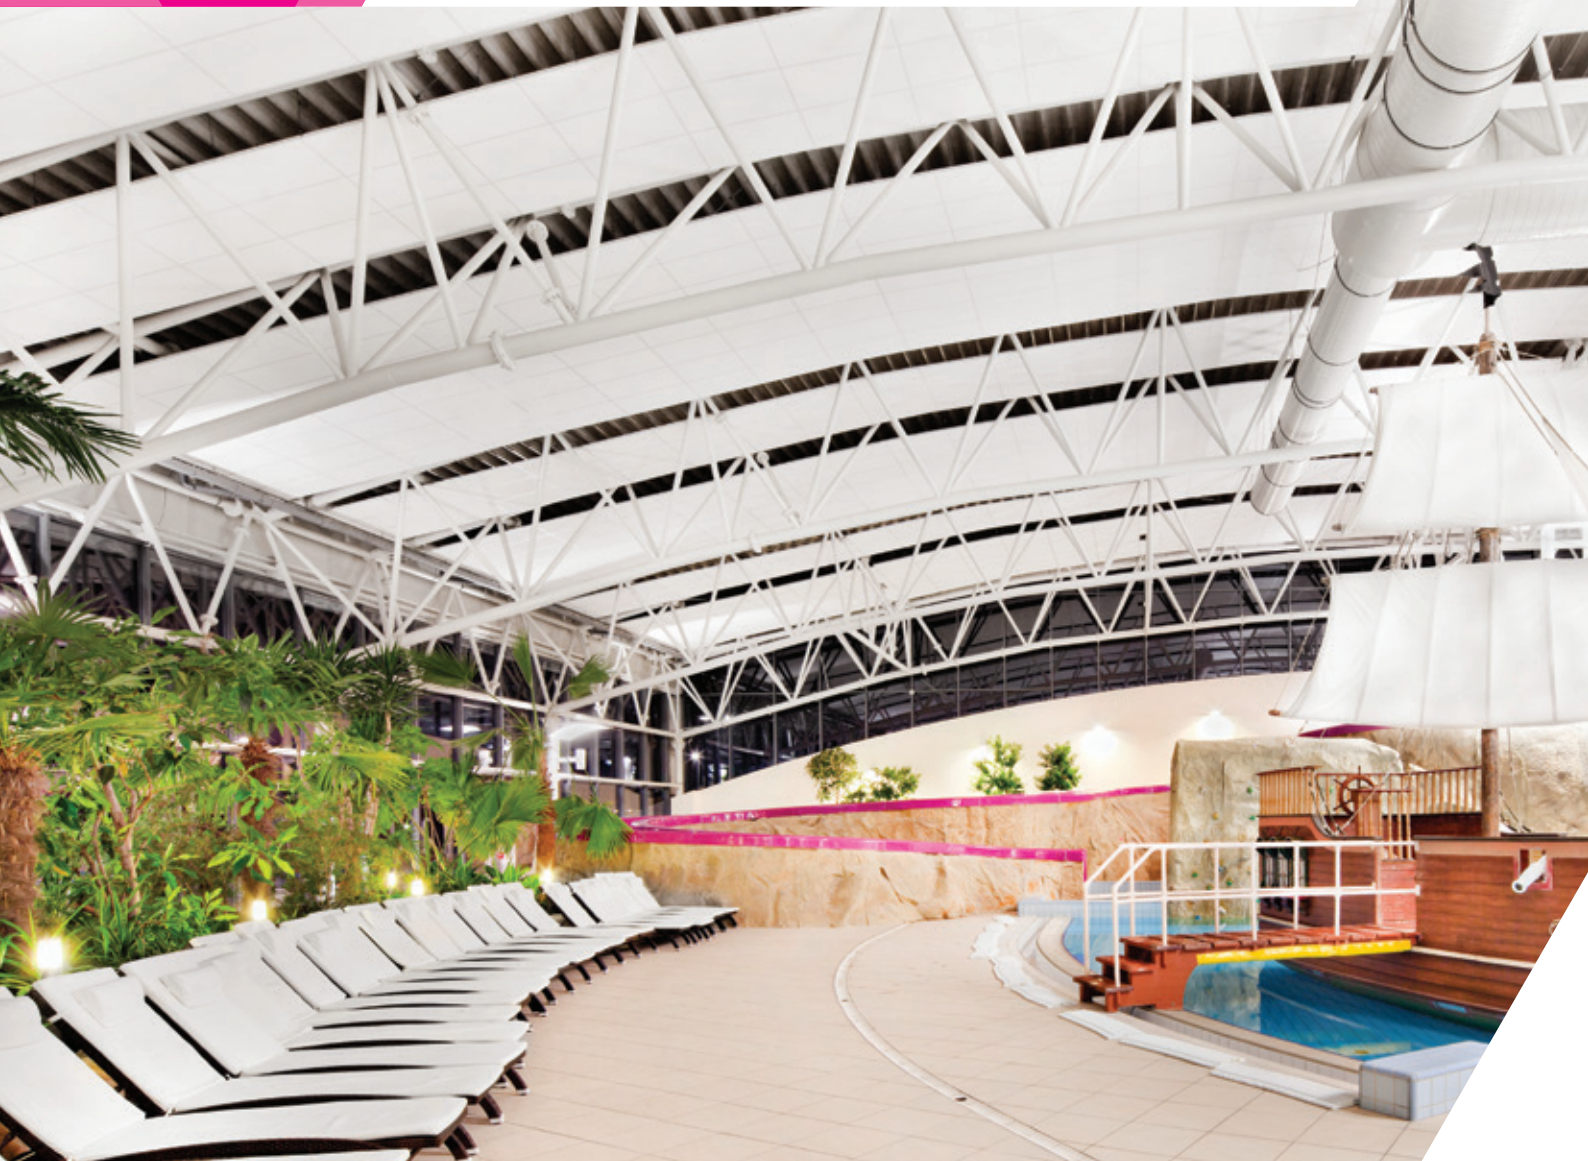

nida Hydro

Profily určené na použitie v mokrom a vlhkom prostredí

Realizácia: Kúpele Maltaňskie, Poznaň




Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk

PRIEČKOVÝ PROFIL Nida C Hydro C3 4)



- Profil určený na výstavbu priečok, obkladov stien, závesných podhládov a obkladov inštalacyjnych šácht, je základným prvkom nosnej konštrukcie so šírkou 100 mm (v prípade jednoradových konštrukcií). Opláštenie zo SDK dosiek Nida, pripevnené k profilom C pomocou rýchloskrutiek, tvorí pevnú a tuhú konštrukciu so zárukou bezpečnosti. Profil má špeciálne otvory, ktoré slúžia na vedenie elektroinštalácie vo vnútri priečky.
- Vďaka silnejšej vrstve zinkovania profil možno montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C3.



Služba dekompletácie profilov Nida


Možnosť objednania iného počtu profilov Nida v rámci služby dekompletácie – pozri str. 9.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Šírka [mm]	Štandardná dĺžka [bm]	Hmotnosť bm [kg]	Počet kusov/malý zväzok	Počet kusov/veľký zväzok
91124	5907697601099	Profil Nida C 50 Hydro C3	50,00	4,00	0,78	1	8
91130	5907697601259	Profil Nida C 75 Hydro C3	75,00	4,00	0,90	1	8
91118	5907697601242	Profil Nida C 100 Hydro C3	100,00	4,00	1,03	1	8

Súvisiace výrobky



PRIEČKOVÝ PROFIL Nida U Hydro C3 2)



- Profil určený na výstavbu priečok, obkladov stien, závesných podhládov a obkladov inštalacyjnych šácht, je základným prvkom nosnej konštrukcie so šírkou 100 mm (v prípade jednoradových konštrukcií).
- Vďaka silnejšej vrstve zinkovania profil možno montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C3.



Služba dekompletácie profilov Nida

Možnosť objednania iného počtu profilov Nida v rámci služby dekompletácie – pozri str. 9.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Šírka [mm]	Štandardná dĺžka [bm]	Hmotnosť bm [kg]	Počet kusov/malý zväzok	Počet kusov/veľký zväzok
91141	5907697602034	Profil Nida U 50 Hydro C3	50,00	4,00	0,61	1	8
91143	5907697602133	Profil Nida U 75 Hydro C3	75,00	4,00	0,78	1	8
91139	5907697602232	Profil Nida U 100 Hydro C3	100,00	4,00	0,91	1	8

Súvisiace výrobky




Navštívte našu stránku www.siniat.sk s inštruktážnymi filmami.

Profily Siniat
– profesionálne systémové riešenia

PRIEČKOVÝ PROFIL

Nida U Vysoký Hydro C3

NOVINKA

Vrstva
zinkovania
Z275Vyššia
nosnosťPožiarna
odolnosťOdolnosť voči
vlhkosti

- Obvodový profil pre systémy využívajúce profil Nida C. Profil, ktorý je pripevnený pomocou hmoždiniek k podkladu, tvorí základ pre montáž profilov C. Profily U zabraňujú priečnemu posunu profilov C a zaručujú rovné usporiadanie konštrukcie priečky. Väčšia výška profilu a hrúbka plechu, z ktorého je vyrobený, zaručujú väčšiu pevnosť a vynikajúce statické parametre, obzvlášť vhodné pre montáž vysokých priečok.

Služba dekompletácie
profilov Nida

Možnosť objednania iného počtu profilov Nida v rámci služby dekompletácie – pozri str. 9.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Šírka [mm]	Štandardná dĺžka [bm]	Hmotnosť bm [kg]	Počet kusov/ malý zväzok	Počet kusov/ veľký zväzok
4076551	5907697604830	Profil Nida U 50/80 Vysoký Hydro C3	50,00	3,00	1,31	1	252
4076552	5907697604847	Profil Nida U 75/80 Vysoký Hydro C3	75,00	3,00	1,47	1	252
4076553	5907697604854	Profil Nida U 75/100 Vysoký Hydro C3	75,00	3,00	2,70	1	100
4076562	5907697604861	Profil Nida U 100/80 Vysoký Hydro C3	100,00	3,00	1,63	1	252
4076563	5907697604878	Profil Nida U 100/100 Vysoký Hydro C3	100,00	3,00	3,05	1	100
4076564	5907697604885	Profil Nida U 100/120 Vysoký Hydro C3	100,00	3,00	3,10	1	100
4076565	5907697604892	Profil Nida U 100/140 Vysoký Hydro C3	100,00	3,00	3,30	1	100
4076566	5907697604908	Profil Nida U 100/180 Vysoký Hydro C3	100,00	3,00	3,52	1	100

Súvisiace
výrobky


Profil Nida C

Akustická páska
Nida

Hmoždinky Nida

HLAVNÝ PROFIL

Nida CD 60 Hydro C3 2)

Vrstva
zinkovania
Z275Vyššia
nosnosťHrúbka
0,6 mmPožiarna
odolnosťOdolnosť voči
vlhkosti

- Tento profil je určený pre závesné podhlády, výstavbu v podkrovi, obklady nosných konštrukcií a ukotvené opláštenia stien. Vďaka svojej stavbe je vhodný na použitie s celým radom prvkov určených pre systémy suchej výstavby Nida. Vďaka tomu, že je vyhotovený z plechu s hrúbkou 0,6 mm, dosky možno montovať pomocou rýchloskrutiek Nida priamo do profilu.

- Vďaka silnejšej vrstve zinkovania profil možno použiť v prostredí s kategóriou korozívnosti C3.

Služba dekompletácie
profilov Nida

Možnosť objednania iného počtu profilov Nida v rámci služby dekompletácie – pozri str. 9.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Šírka [mm]	Štandardná dĺžka [bm]	Hmotnosť bm [kg]	Počet kusov/ malý zväzok	Počet kusov/ veľký zväzok
91134	5907697604069	Profil Nida CD 60 Hydro C3	60,00	4,00	0,61	1	8

Súvisiace
výrobkyProfil Nida UD 27
Hydro C3Príslušenstvo
Nida Hydro C3SDK doska
Nida Hydro

Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk

OBVODOVÝ PROFIL Nida UD 27 Hydro C3 ²⁾



Vrstva zinkovania Z275



Vyššia nosnosť



Hrúbka 0,6 mm



Požiarna odolnosť



Odolnosť voči vlhkosti



Služba dekompletácie profilov Nida

Možnosť objednania iného počtu profilov Nida v rámci služby dekompletácie – pozri str. 9.

- ▶ Obvodový profil je určený pre závesné podhľady, výstavbu v podkrovi a ukotvené opláštenia stien. Montuje sa priamo do steny – v systémoch závesných obkladov, alebo do stropu a podlahy – v systémoch obkladov stien. Je dôležitým prvkom pre správne umiestnenie a vyrovnanie profilov Nida CD 60 Hydro C3.
- ▶ Vďaka silnejšej vrstve zinkovania profil možno montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C3.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Štandardná dĺžka [bm]	Hmotnosť bm [kg]	Počet kusov/malý zväzok	Počet kusov/veľký zväzok
91137	5907697603024	Profil Nida UD 27 Hydro C3	4,00	0,41	1	16

Súvisiace výrobky



Profil Nida CD 60 Hydro C3



Akustická páska Nida



Hmoždinky Nida

ZÁRUBŇOVÝ PROFIL Nida UA Hydro C3 ⁵⁾



Vrstva zinkovania Z275



Vyššia nosnosť



Požiarna odolnosť



Odolnosť voči vlhkosti



Služba dekompletácie profilov Nida

Možnosť objednania iného počtu profilov Nida v rámci služby dekompletácie – pozri str. 9.

- ▶ Profil s hrúbkou 2 mm, ktorý zaručuje mimoriadne vysokú pevnosť. Používa sa hlavne na spevňovanie zárubní.
- ▶ Vysoká nosnosť profilov UA zaručuje trvanlivú a bezpečnú výstavbu.
- ▶ Vďaka silnejšej vrstve zinkovania profil možno montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C3.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Štandardná dĺžka [bm]	Hmotnosť bm [kg]	Počet kusov/malý zväzok	Počet kusov/veľký zväzok
137952	5907697604403	Profil Nida UA 50 Hydro C3	3,00	1,89	1	24
137953	5907697604410	Profil Nida UA 50 Hydro C3	4,00	1,89	1	24
137954	5907697604427	Profil Nida UA 75 Hydro C3	3,00	2,29	1	24
137955	5907697604434	Profil Nida UA 75 Hydro C3	4,00	2,29	1	24
137951	5907697604441	Profil Nida UA 100 Hydro C3	3,00	2,64	1	24
134166	5907697604458	Profil Nida UA 100 Hydro C3	4,00	2,64	1	24

Súvisiace výrobky



Uholník Nida k profilu UA Hydro C3



Skrutka Nida M8 FLAT HEAD



FLAT HEAD samorezná skrutka



Navštívte našu stránku www.siniat.sk s inštruktážnymi filmami.

Profily Siniat
– profesionálne systémové riešenia

PRIEČKOVÝ PROFIL Nida C Hydro C5 5)



Obojstranný nástrek



Vrstva zinkovania Z275



Vyššia nosnosť



Hrúbka 0,6 mm



Možnosť použitia v exteriéri



Požiarna odolnosť



Odolnosť voči vode



- ▶ Profil určený na výstavbu priečok, obkladov stien, závesných podhládov a obkladov inštaláčnych šacht, je základným prvkom nosnej konštrukcie. Opláštenie zo SDK dosiek Nida pripevnené pomocou rýchloskrutiek k profilom C, tvorí pevnú a tuhú konštrukciu s dlhodobou zárukou bezpečnosti. Profil má špeciálne otvory, ktoré slúžia na vedenie elektroinštalácie vo vnútri priečky. Je vyhotovený z plechu s nominálnou hrúbkou 0,6 mm.
- ▶ Vďaka silnejšej vrstve zinkovania a ochrannému náteru profil možno montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C5.



Služba dekompletácie profilov Nida

Možnosť objednania iného počtu profilov Nida v rámci služby dekompletácie – pozri str. 9.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Šírka [mm]	Štandardná dĺžka [bm]	Hmotnosť bm [kg]	Počet kusov/ malý zväzok	Počet kusov/ veľký zväzok
4044347	5907697601617	Profil Nida C 50 Hydro C5	50,00	4,00	0,78	1	8
4044346	5907697601624	Profil Nida C 75 Hydro C5	75,00	4,00	0,90	1	8
4044345	5907697601631	Profil Nida C 100 Hydro C5	100,00	4,00	1,03	1	8

Súvisiace výrobky



Profil Nida U Hydro C5



SDK doska Nida Hydro



Rýchloskrutky Nida Hydro C5

PRIEČKOVÝ PROFIL Nida U Hydro C5 5)



Obojstranný nástrek



Vrstva zinkovania Z275



Vyššia nosnosť



Hrúbka 0,6 mm



Možnosť použitia v exteriéri



Požiarna odolnosť



Odolnosť voči vode



- ▶ Obvodový profil určený na výstavbu priečok, obkladov stien, závesných podhládov a obkladov inštaláčnych šacht a nosných konštrukcií stavieb. V systémoch zvislej výstavby sa pripevňuje k podlahe a stropu pomocou hmoždiniek – takto tvorí základ pre montáž profilov C. Profily U, ktoré zabraňujú priečnemu posunu profilov C, zaručujú rovné usporiadanie konštrukcie priečky. Je vyhotovený z plechu s nominálnou hrúbkou 0,6 mm.
- ▶ Vďaka silnejšej vrstve zinkovania a ochrannému náteru profil možno montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C5.



Služba dekompletácie profilov Nida

Možnosť objednania iného počtu profilov Nida v rámci služby dekompletácie – pozri str. 9.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Šírka [mm]	Štandardná dĺžka [bm]	Hmotnosť bm [kg]	Počet kusov/ malý zväzok	Počet kusov/ veľký zväzok
4044344	5907697601648	Profil Nida U 50 Hydro C5	50,00	4,00	0,61	1	8
4044343	5907697601655	Profil Nida U 75 Hydro C5	75,00	4,00	0,78	1	8
4044342	5907697601662	Profil Nida U 100 Hydro C5	100,00	4,00	0,91	1	8

Súvisiace výrobky



Profil Nida C Hydro C5



SDK doska Nida Hydro



Rýchloskrutky Nida Hydro C5




Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk

HLAVNÝ PROFIL Nida CD 60 Hydro C5 ⁵⁾



- ▶ Tento profil je určený pre závesné podhlady, výstavbu v podkrovi, obklady nosných konštrukcií a ukotvené opláštenia stien. Vďaka svojej stavbe je vhodný na použitie s celým radom prvkov určených pre systémy suchej výstavby Nida. Vyhotovený z plechu s hrúbkou 0,6 mm, umožňuje montáž dosiek priamo na profil pomocou rýchloskrutiek Nida. Je vyhotovený z plechu, s nominálnou hrúbkou 0,6 mm.
- ▶ Vďaka silnejšej vrstve zinkovania a ochrannému náteru profil možno montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C5.



Služba dekompletácie profilov Nida

Možnosť objednania iného počtu profilov Nida v rámci služby dekompletácie – pozri str. 9.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Šírka [mm]	Štandardná dĺžka [bm]	Hmotnosť bm [kg]	Počet kusov/malý zväzok	Počet kusov/veľký zväzok
4042617	5907697601679	Profil Nida CD 60 Hydro C5	60,00	4,00	0,61	1	12

Súvisiace výrobky



Profil Nida UD 27 Hydro C5



Príslušenstvo Nida Hydro C5



SDK doska Nida Hydro

OBVODOVÝ PROFIL Nida UD 27 Hydro C5 ⁵⁾



- ▶ Obvodový profil je určený pre závesné podhlady, výstavbu v podkrovi a ukotvené opláštenia stien. Montuje sa priamo do steny – v systémoch závesných obkladov, alebo do stropu a podlahy – v systémoch obkladov stien. Je dôležitým prvkom pre správne umiestnenie a vyrovnanie profilov Nida CD 60 Hydro C5. Je vyhotovený z plechu, s nominálnou hrúbkou 0,6 mm.
- ▶ Vďaka silnejšej vrstve zinkovania a ochrannému náteru profil možno montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C5.



Služba dekompletácie profilov Nida

Možnosť objednania iného počtu profilov Nida v rámci služby dekompletácie – pozri str. 9.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Štandardná dĺžka [bm]	Hmotnosť bm [kg]	Počet kusov/malý zväzok	Počet kusov/veľký zväzok
4053844	5907697601693	Profil Nida UD 27 Hydro C5	3,00	0,41	1	16

Súvisiace výrobky



Profil Nida CD 60 Hydro C5



Akustická páska Nida



Hmoždinky Nida



Navštívte našu stránku www.siniat.sk s inštruktážnymi filmami.

Profily Siniat
– profesionálne systémové riešenia

ZÁRUBŇOVÝ PROFIL Nida UA Hydro C5 ⁵⁾



- ▶ Profil s hrúbkou 2 mm, ktorý zaručuje mimoriadne vysokú pevnosť. Používa sa hlavne na spevňovanie zárubní. Vysoká nosnosť profilov UA zaručuje trvanlivú a bezpečnú výstavbu.
- ▶ Vďaka silnejšej vrstve zinkovania a ochrannému náteru profil možno montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C5.



Služba dekompletácie
profilov Nida

Možnosť objednania iného počtu profilov Nida v rámci služby dekompletácie – pozri str. 9.

Symbol	EAN	Opis výrobku	Štandardná dĺžka [bm]	Hmotnosť bm [kg]	Počet kusov/ malý zväzok	Počet kusov/ veľký zväzok
4044332	5907697601761	Profil Nida UA 50 Hydro C5	3,00	1,89	1	4
4044333	5907697601778	Profil Nida UA 50 Hydro C5	4,00	1,89	1	4
4044339	5907697601785	Profil Nida UA 75 Hydro C5	3,00	2,29	1	4
4044338	5907697601792	Profil Nida UA 75 Hydro C5	4,00	2,29	1	4
4044335	5907697601808	Profil Nida UA 100 Hydro C5	3,00	2,64	1	4
4044334	5907697601815	Profil Nida UA 100 Hydro C5	4,00	2,64	1	4

Súvisiace
výrobky



Uholník k profilom
Nida UA Hydro C5



Skrutka Nida M8
FLAT HEAD



Samorezná
skrutka FLAT
HEAD Hydro C5

Poznámky

- ¹⁾ Je možné dodať profily rôznej dĺžky. Čas realizácie objednávky sa určí individuálne.
- ²⁾ Čas realizácie objednávky – sa určí individuálne.
- ³⁾ Výrobok len na špeciálnu objednávku.
- ⁴⁾ Je možné dodať profily rôznej dĺžky, minimálna veľkosť objednávky – 800 bm. Čas realizácie objednávky sa určí individuálne..
- ⁵⁾ Výrobky sú dostupné len na špeciálnu objednávku. Minimálna objednávka – 1 malý zväzok / 1 zväzok. Čas realizácie objednávky sa určí individuálne.



Tel. kontakt: +421 918 936 300



www.siniat.sk



PROFILY