



Produktový list

Základná sdrokartónová doska **Siniat Smart**



Popis

Sdrokartónová doska (GKB/TypA) je určená na výstavbu priečok, stenových a stropných kaziet na nosnej konštrukcii a ako suchá omietka.




Vyznačuje sa veľmi jednoduchým spracovaním a montážou a vďaka použitiu najnovších technológií sa optimalizovali náklady na jej skladovanie a prepravu. Schválená pre použitie v miestnostiach s relatívnou vlhkosťou vzduchu do 70 %.

Rozsah použitia

Deliace steny, stenové a stropné kazety na nosnej konštrukcie, aj ako suchá omietka. Je vhodná na použitie v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu do 70 %.

Výhody

- 
- Veľmi jednoduché spracovanie a montáž.
 - Nižšie náklady na skladovanie a prepravu.

Bezpečnosť


- Sadrové dosky a iné sadrové výrobky je potrebné chrániť pred vplyvom vlhkosti a poveternostných podmienok.
- Sdrokartónové dosky, ktoré počas skladovania navlhli, sa musia pred montážou úplne vysušiť. Na tento účel by mali byť umiestnené vodorovne na rovnom povrchu s možnosťou voľného prúdenia vzduchu.
- Sdrokartónové dosky sa prepravujú vertikálne s bočnou hranou alebo vhodne prispôbeným dopravným prostriedkom (vysokozdvížený vozík, nákladné auto, transportný vozík).
- Sdrokartónové dosky položte na suchý, rovný povrch (na palety alebo drevené podložky, vzdialené maximálne každých 35 cm). Toto usporiadanie zabraňuje ich poškodeniu.
- Sdrokartónové dosky by sa mali skladovať s prihliadnutím na nosnosť podlahy.
- Dosky je možné rezať nožom na sdrokartón alebo pílou (ručnou alebo elektrickou).





Technické dáta

Parameter	Hodnota
Názov	Siniat Smart
Hrúbka [mm]	12,5
Šírka [mm]	1200
Dĺžka [mm]	2000; 2600; 3000
Hrana	KS
Typ dosky podľa EN 520+A1:2009	A
Reakcia na oheň podľa EN 520+A1:2009	A2-s1,d0
Pevnosť v ohybe v pozdĺžnom smere podľa EN 520+A1:2009	550 N
Pevnosť v ohybe v priečnom smere podľa EN 520+A1:2009	210 N
Priepustnosť vodnej pary (na kontrolu difúzie vodnej pary) [μ]	10
Tepelný odpor (vyjadrený ako tepelná vodivosť) [λ]	0,25 W/(mK)
Objemová hmotnosť	560 kg/m ³
Hustota povrchu (nominálna)	7,00 kg/m ²

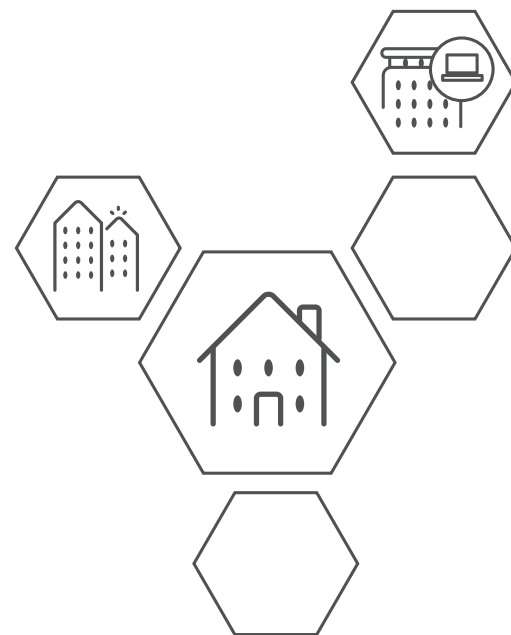

Etex Poland Sp. z o.o.
ul. Przeclawska 8
03-879 Varšava, Poľsko

tel.: +48 41 357 82 00
fax: +48 41 357 81 61
Info Nida: 801 11 44 77

www.siniat.pl

Dátum vydania: sptember 2023



Sadrokartónové dosky
pre steny a stropy