

07

**nida**

## MONTÁŽ OZDOBNÝCH SADROKARTÓNOVÝCH LÍŠŤ NIDA SMALL A LARGE

1



Montáž líšt začneme vyznačením vodorovnej čiary po obvode miestnosti, v ktorej budeme líšty montovať. V závislosti od druhu líšty je vzdialenosť vyznačenej čiary od stropu príslušne 64 mm (typ 90) alebo 82 mm (typ 120).

2



Pozdĺž vyznačenej čiary pribijeme klince, ktoré pridržia líšty vo vzdialenosti približne 1500 mm.

3



Pomocou šablóny, ktorá je súčasťou balenia, obkreslíme reznú čiaru potrebnú na prípravu spojov líšt v rohoch stien.

4




Pomocou pílyky odrežeme líšty po vyznačenej čiare.

5



Rozrobíme sadrové lepidlo NIDA Lepidlo Typ T, ktorým budeme líšty prilepovať.

6

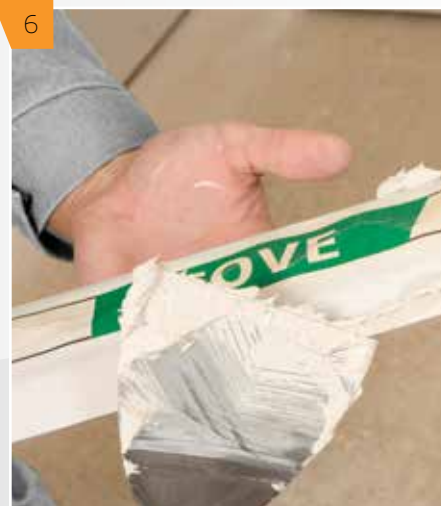

Prípravené lepidlo nanášame na spodné hrany líšty.

7



Lištu s lepidlom priložíme k stene na vytyčovací klince.

8



Nadmerné množstvo lepidla odstránime stierkou.

9



Vlhkou hubkou pretrieme horné aj dolné hrany lišty, aby sme odstránili zvyšky lepidla.

10



Po zaschnutí lepidla vyťahujeme vytyčovací klince.

11



Takéto prepojenie stien a stropov zvyšuje estetiku miestnosti.

12



Garantujeme Vám, že použitím prvkov systému NIDA dosiahnete mimoriadne kvalitné výsledky.

#### SPOTREBA MATERIÁLU NA 1 bm NAMONTOVANÝCH LIŠŤ NIDA SMALL A LARGE:

Materiál *	Množstvo	Jednotka	Cena u Vášho distribútora
lišta (NIDA SMALL a LARGE)	1	m	
sadrové lepidlo NIDA Lepidlo Typ T	0,7	kg	

\* normy spotreby nezohľadňujú materiálové straty

SINIAT SP. Z O.O.  
ul. Iłżecka 24 bud. F,  
02-135 Warszawa  
tel. +48 22 324 60 00  
fax +48 22 324 60 05  
www.siniat.pl

Uvedené informácie a riešenia boli vypracované na základe aktuálnych technických poznatkov, skúšok zrealizovaných v Technickom a vývojovom centre Siniat a na základe mnohoročných skúseností a bohatej praxe s montážou systémov suchej výstavby. Siniat spol. s r.o. nemá priamy vplyv na projektovanie, montážne podmienky ani spôsob realizácie prác. Upozorňujeme, že ide o všeobecné pokyny, ktorých praktická realizácia nepredstavuje žiadny základ pre uplatnenie akýchkoľvek nárokov. Spoločnosť Siniat spol. s r.o. nie je zodpovedná za tlačové chyby.